



Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte
Governo Municipal
CNPJ nº 07.974.082/0001-14

Junto aos autos os documentos contidos nos envelopes de Propostas de Preços, referentes à Concorrência nº 2022.07.12.1.


Juazeiro do Norte/CE, 23 de Setembro de 2022.


Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves
Presidente da Comissão de Licitação

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1

DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 ÀS 09 HORAS



CONFAHT

CONSTRUTORA & INCORPORADORA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.

-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE
RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97

-ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO
CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 2045

CARTA PROPOSTA

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1, PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ 9.574.710,19 (NOVE MILHÕES QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E DEZ REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), COM O PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME EDITAL.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTES EDITAIS E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇOS.

PROPONENTE/RAZÃO SOCIAL: CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

CNPJ N.º: 07.501.407/0001-41


ENDEREÇO: RUA INSTITUTO DO CEARA, N.º2420, LOJA 10, BENFICA-FORTALEZA-CE, CEP: 60.015-300


DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO (237) – AGENCIA: 1234-3 CONTA: 68977-7

SEM MAIS PARA O MOMENTO.

Atenciosamente,

FORTALEZA-CE, 16 DE AGOSTO DE 2022.


Antonio Carlos Martins de Holanda Filho
Eng.º Civil CREA: 40721-CE
RNP: 060167117-1 CPF: 555.539.313-04

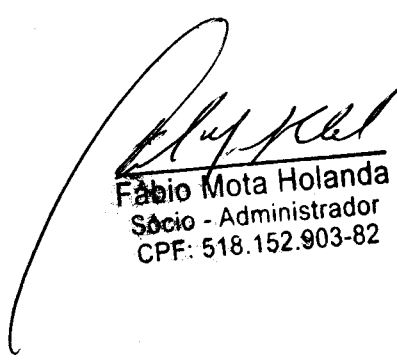
Fábio Mota Holanda
Sócio - Administrador
CPF: 518.152.903-82

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Loja 10 –Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará –Brasil


Fone/Fax: +55 85 3226 0118 – 85 99985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41

Site:www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1

DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 ÀS 09 HORAS



CONFAHT

CONSTRUTORA & INCORPORADORA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.

-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE
RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97
-ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO
CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04



DECLARACAO

Nossa empresa **CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 07.501.407/0001-41, com sede na Rua Instituto do Ceara, n.º2420, loja 10, Benfica-Fortaleza-Ce, Cep: 60.015-300, por intermédio de seu representante legal o Sr. Fábio Mota Holanda, portador RG 90002151257 e CPF n.º 518.152.903-82, **DECLARA**, que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo **CONFORME EDITAL**.

Jo que por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da lei.

Proponente/Razão Social: CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

CNPJ N.º: 07.501.407/0001-41


Endereço: Rua Instituto do Ceara, n.º2420, loja 10, Benfica-Fortaleza-Ce, Cep: 60.015-300


Dados Bancários: Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,


FORTALEZA-CE, 16 DE AGOSTO DE 2022.


Antonio Carlos Martins de Holanda Filho
Eng.º Civil CREA: 40721-CE
RNP: 060167117-1 CPF: 555.539.313-04


Fábio Mota Holanda
Sócio - Administrador
CPF: 518.152.903-82

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA
Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Loja 10 –Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará –Brasil
Fone/Fax: +55 85 3226 0118 – 85 99985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41
Site:www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1
DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 ÀS 09 HORAS



CONFAHT

CONSTRUTORA & INCORPORADORA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.

-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE
RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97
-ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO
CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04



DECLARACAO

Nossa empresa **CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 07.501.407/0001-41, com sede na Rua Instituto do Ceara, n.º2420, loja 10, Benfica-Fortaleza-Ce, Cep: 60.015-300, por intermédio de seu representante legal o Sr. Fábio Mota Holanda, portador RG 90002151257 e CPF n.º 518.152.903-82, DECLARA, que nos preços propostos, estão inclusas todas as despesas de fornecimento necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados a Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Declaramos, que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução das obras e serviços.

Pelo que por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da lei.

Proponente/Razão Social: CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

CNPJ N.º: 07.501.407/0001-41


Endereço: Rua Instituto do Ceara, n.º2420, loja 10, Benfica-Fortaleza-Ce, Cep: 60.015-300


Dados Bancários: Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

FORTALEZA-CE, 16 DE AGOSTO DE 2022.


Antonio Carlos Martins de Holanda Filho
Eng.º Civil CREA: 40721-CE
RNP: 060167117-1 CPF: 555.539.313-04


Fábio Mota Holanda
Sócio - Administrador
CPF: 518.152.903-82

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA
Rua Instituto do Ceara, n.º 2420, Loja 10 – Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará –Brasil
Fone/Fax: +55 85 3226 0118 – 85 99985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41
Site: www.construtoraconfah.com.br Email: confah@construtoraconfah.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA:	16/08/2022	BDI:	22,45%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027 SEM DESONERAÇÃO
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	Composições	HORA:	112,76% 71,07%
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	PROPRIA		MES:	0,00% 0,00%
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS				
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Contat: 68977-7				
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital				
PRazo DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
ORÇAMENTIST A ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	120,00	131,45	160,96	15.774,00	19.315,20
2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
2.1	CP0069JN	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	100,00	3.014,31	3.691,02	301.431,00	369.102,00
3		PAVIMENTAÇÃO							
3.1		RUA PROFESSORA VANEIDA SOARES BEZERRA							
3.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	910,00	1,87	2,29	1.701,70	2.083,90
3.1.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	910,00	49,42	60,51	44.972,20	55.064,10
3.1.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	260,00	19,80	24,25	5.148,00	6.305,00
3.1.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	7,80	357,59	437,87	2.789,20	3.415,39
3.2		RUA AGRICULTOR MANOEL SECUNDO DE SA							
3.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.733,52	1,87	2,29	163.036,96	199.629,86
3.2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.733,52	49,42	60,51	5.111,68	6.259,76
3.2.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	748,00	19,80	24,25	135.090,56	165.405,30
3.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	22,44	357,59	437,87	14.810,40	18.139,00
3.3		RUA IRMA HELENA HILDA ROCHA							
3.3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.856,76	1,87	2,29	110.924,46	135.820,99
3.3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.856,76	49,42	60,51	3.472,14	4.251,98
3.3.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	514,00	19,80	24,25	91.761,08	112.352,55
			SEINFRA	M				10.177,20	12.464,50

PROCESSO DE LICITAÇÃO
Nº 2048

FORTALEZA-CE, 16 DE AGOSTO DE 2022
CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA
 Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Loja 10 - Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará -Brasil
 Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 99985 1817
 CNPJ: 07.501.407/0001-41 Email: confaht@construtoraconfaht.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.					DATA:	16/08/2022		BDI:	22,45%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.					FORNTE:	SEINFRA		VERSIÃO:	027 SEM DESONERAÇÃO	
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1					COMPOSIÇÕES:	PRÓPRIA		HORA:	112,76% 71,07%	
CONTRATANT E:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.					PROPRIA:	0,00%		MES:	0,00%	
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS										
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7										
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital										
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL										
ORÇAMENTIST A ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04										




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	15,42	357,59	437,87	5.514,04	6.751,96
3.4		RUA ANTONIO DAMASCENO DOS SANTOS							
3.4.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	710,40	1,87	2,29	1.328,45	1.626,82
3.4.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	710,40	49,42	60,51	35.107,97	42.986,30
3.4.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	207,00	19,80	24,25	4.098,60	5.019,75
3.4.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	6,21	357,59	437,87	2.220,63	2.719,17
3.5		RUA MARIA HILDA							
3.5.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.800,76	1,87	2,29	3.367,42	4.123,74
3.5.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.800,76	49,42	60,51	88.993,56	108.963,99
3.5.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	498,00	19,80	24,25	9.860,40	12.076,50
3.5.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	14,94	357,59	437,87	5.342,39	6.541,78
3.6		RUA OTACILIO ALMEIDA							
3.6.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.814,76	1,87	2,29	3.393,60	4.155,80
3.6.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.814,76	49,42	60,51	89.685,44	109.811,13
3.6.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	502,00	19,80	24,25	9.939,60	12.173,50
3.6.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	15,06	357,59	437,87	5.385,31	6.594,32
3.7		RUA ANTONIO SATIRO							
3.7.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	6.596,36	1,87	2,29	12.335,19	15.105,66
3.7.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	6.596,36	49,42	60,51	325.992,11	399.145,14
								108.403,95	132.734,75
								42.755,65	52.352,04
								398.917,25	488.453,68

PROCESSO DE LICITAÇÃO
2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARIETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA :	16/08/2022	BDI :	22,45%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARIETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	VERSÃO	027 SEM DESONERAÇÃO	HORA	112,76% 71,07%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	0,00%	PROPRIA	0,00%
CONTRATANT E:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composições			
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS				
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7				
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital				
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
ORÇAMENTIST A ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158786 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.7.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	1.984,80	19,80	24,25	39.299,04	48.131,40
3.7.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	59,54	357,59	437,87	21.290,91	26.070,78
3.8	RUA ANTONIO SOARES DA SILVA							287.766,69	352.355,53
3.8.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	4.753,72	1,87	2,29	8.889,46	10.886,02
3.8.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	4.753,72	49,42	60,51	234.928,84	287.647,60
3.8.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	1.439,60	19,80	24,25	28.504,08	34.910,30
3.8.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	43,19	357,59	437,87	15.444,31	18.911,61
3.9	RUA JOANA ALEXANDRE DAMASCENO							127.593,87	156.231,68
3.9.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.142,48	1,87	2,29	4.006,44	4.906,28
3.9.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.142,48	49,42	60,51	105.881,36	129.641,46
3.9.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	580,00	19,80	24,25	11.484,00	14.065,00
3.9.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	17,40	357,59	437,87	6.222,07	7.618,94
3.10	RUA MARIA JOSÉ DE SOUZA SILVA							53.350,85	65.325,27
3.10.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	889,00	1,87	2,29	1.662,43	2.035,81
3.10.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	889,00	49,42	60,51	43.934,38	53.793,39
3.10.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	254,00	19,80	24,25	5.029,20	6.159,50
3.10.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	7,62	357,59	437,87	2.724,84	3.336,57
3.11	RUA DANILO DE SÁ BENEVIDES MAGALHÃES							193.063,82	236.396,73
3.11.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	3.189,20	1,87	2,29	5.963,80	7.303,27

O DELIBERADO
 Nº 2050 A

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA:	16/08/2022	BDI:	22,45%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027 SEM DESONERAÇÃO
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	Composições:	0,00%	HORA:	112,76%
CONTRATANT E:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.		0,00%	MES:	05/2021
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS				
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7				
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital				
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
ORÇAMENTIST A ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.11.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	3.189,20	49,42	60,51	157.610,26	192.978,49
3.11.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	966,00	19,80	24,25	19.126,80	23.425,50
3.11.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	28,98	357,59	437,87	10.362,96	12.689,47
3.12		TRAVESSA NOVA						27.654,07	33.860,94
3.12.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	461,20	1,87	2,29	862,44	1.056,15
3.12.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	461,20	49,42	60,51	22.792,50	27.907,21
3.12.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	131,00	19,80	24,25	2.593,80	3.176,75
3.12.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,93	357,59	437,87	1.405,33	1.720,83
3.13		RUA CAPITÃO ALFREDO SOBREIRA						47.643,05	58.336,40
3.13.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	792,00	1,87	2,29	1.481,04	1.813,68
3.13.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	792,00	49,42	60,51	39.140,64	47.923,92
3.13.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	230,00	19,80	24,25	4.554,00	5.577,50
3.13.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	6,90	357,59	437,87	2.467,37	3.021,30
3.14		RUA EST. JOSE DOS SANTOS LOPES						115.246,08	141.112,69
3.14.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.920,38	1,87	2,29	3.591,11	4.397,67
3.14.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.920,38	49,42	60,51	94.905,18	116.202,19
3.14.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	548,68	19,80	24,25	10.863,86	13.305,49
3.14.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	16,46	357,59	437,87	5.885,93	7.207,34
3.15		RUA DRA MARIA LUIZA BEZERRA						243.273,27	297.874,95

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA :	16/08/2022	BDI :	22,45%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	PONTE:	SEINFRA	HORA:	112,76% 71,07%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	VERSÃO:	027 SEM DESONERAÇÃO	PROPRIA:	0,00% 0,00%
CONTRATANT E:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composições:			
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS				
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68877-7				
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital				
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
ORÇAMENTIST A ENG.:	-ENG. ° JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060168766 CPF: 117.582.103-97 -ENG. ° ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.538.313-04				



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITARIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.15.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	4.070,52	1,87	2,29	7.611,87	9.321,49
3.15.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	4.070,52	49,42	60,51	201.165,10	246.307,17
3.15.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	1.130,00	19,80	24,25	22.374,00	27.402,50
3.15.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	33,90	357,59	437,87	12.122,30	14.843,79
3.16	RUA MARIA VILANIR DE LAVOR							72.298,51	88.525,47
3.16.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.221,52	1,87	2,29	2.284,24	2.797,28
3.16.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.221,52	49,42	60,51	60.367,52	73.914,18
3.16.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	316,00	19,80	24,25	6.256,80	7.663,00
3.16.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	9,48	357,59	437,87	3.389,95	4.151,01
3.17	RUA JULIA JORGE COUTO							31.506,41	38.577,92
3.17.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	525,00	1,87	2,29	981,75	1.202,25
3.17.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	525,00	49,42	60,51	25.945,50	31.767,75
3.17.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	150,00	19,80	24,25	2.970,00	3.637,50
3.17.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	4,50	357,59	437,87	1.609,16	1.970,42
3.18	RUA DOMINGOS RODRIGUES BARBOSA							44.909,41	54.989,35
3.18.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	736,00	1,87	2,29	1.376,32	1.685,44
3.18.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	736,00	49,42	60,51	36.373,12	44.535,36
3.18.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	237,00	19,80	24,25	4.692,60	5.747,25
3.18.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	6,90	357,59	437,87	2.467,37	3.021,30

77.000 DE LICITAÇÃO
20524

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.				DATA:	16/08/2022		BDI:	22,45%					
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.				PONTE	SEINFRA	VERSÃO	027 SEM DESONERAÇÃO	HORA	112,76%	MES	71,07%	DATA REF.	05/2021
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1				Composições	PROPRIA		0,00%		0,00%				
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.													
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS													
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7													
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital													
PRazo DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL													
ORÇAMENTISTAS:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04													

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.19	RUA FRANCISCO DUVAL FURTADO								
3.19.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	927,80	1,87	2,29	55.951,46	68.509,63
3.19.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	927,80	49,42	60,51	45.851,88	56.141,18
3.19.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	274,00	19,80	24,25	5.425,20	6.644,50
3.19.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	8,22	357,59	437,87	2.939,39	3.599,29
3.20	RUA MARIA GENEROSA DE ALMEIDA								
3.20.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.744,00	1,87	2,29	5.131,28	6.283,76
3.20.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.744,00	49,42	60,51	135.608,48	166.039,44
3.20.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	784,00	19,80	24,25	15.523,20	19.012,00
3.20.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	23,52	357,59	437,87	8.410,52	10.298,70
3.21	RUA JOSÉ MAGALHÃES LANDIM								
3.21.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.266,52	1,87	2,29	2.368,39	2.900,33
3.21.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.266,52	49,42	60,51	62.591,42	76.637,13
3.21.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	361,86	19,80	24,25	7.164,83	8.775,11
3.21.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	10,86	357,59	437,87	3.883,43	4.755,27
3.22	RUA ENG. BATISTA								
3.22.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	617,60	1,87	2,29	1.154,91	1.414,30
3.22.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	617,60	49,42	60,51	30.521,79	37.370,98
3.22.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	193,00	19,80	24,25	3.821,40	4.680,25

FORTALEZA-CE, 16 DE AGOSTO DE 2022
 CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA
 Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Loja 10 - Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará - Brasil
 Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 95985 1817
 CNPJ: 07.501.407/0001-41 Email: contaht@construtoracontaht.com.br

2053A

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA :	16/08/2022	BDI :	22,45%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE:	SEINFRA	HORA:	112,76% 71,07% 0,00%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	VERSÃO:	027 SEM DESONERAÇÃO	DATA REF.:	05/2021
CONTRATANT E:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	PROPRIA:	PROPRIA	Composições:	0,00% 0,00%
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS				
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7				
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital				
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
ORÇAMENTIST A ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.22.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	5,79	357,59	437,87	2.070,45	2.535,27
3.23	RUA LUIZ DJALMA FLOR							89.624,93	109.740,21
3.23.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.551,00	1,87	2,29	2.900,37	3.551,79
3.23.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.551,00	49,42	60,51	76.650,42	93.851,01
3.23.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	330,00	19,80	24,25	6.534,00	8.002,50
3.23.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	9,90	357,59	437,87	3.540,14	4.334,91
3.24	RUA ENGENHEIRO JOSÉ WALTER							49.053,24	60.063,22
3.24.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	806,40	1,87	2,29	1.507,97	1.846,66
3.24.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	806,40	49,42	60,51	39.852,29	48.795,26
3.24.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	252,00	19,80	24,25	4.989,60	6.111,00
3.24.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	7,56	357,59	437,87	2.703,38	3.310,30
3.25	RUA MANOEL TAVARES LOPES							211.838,28	259.383,02
3.25.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	3.660,00	1,87	2,29	6.844,20	8.381,40
3.25.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	3.660,00	49,42	60,51	180.877,20	221.466,60
3.25.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	790,00	19,80	24,25	15.642,00	19.157,50
3.25.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	23,70	357,59	437,87	8.474,88	10.377,52
3.26	RUA ODETE MATOS							67.560,81	82.723,38
3.26.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.222,00	1,87	2,29	2.285,14	2.798,38
3.26.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.222,00	49,42	60,51	60.391,24	73.943,22

FORTALEZA-CE: 16 DE AGOSTO DE 2022
 CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA
 Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Loja 10 – Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará –Brasil
 Fone/Fax: +55 85 3226 0118 – 85 99985 1817
 CNPJ: 07.501.407/0001-41 Email: confaht@construtoraconfaht.com.br

[Handwritten Signature]

2054 A

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA :	16/08/2022	BDI :	22,45%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	VERSÃO	027 SEM DESONERAÇÃO	HORA	112,76% 71,07%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	0,00%	DATA REF.	06/2021
CONTRATANT E:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composições			
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS				
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7				
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital				
PRazo DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
ORÇAMENTIST A ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITARIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.26.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	160,00	19,80	24,25	3.168,00	3.880,00
3.26.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	4,80	357,59	437,87	1.716,43	2.101,78
3.27		RUA LUIZA DE SOUZA LEITE VIANA						230.615,31	282.375,58
3.27.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	3.889,20	1,87	2,29	7.272,80	8.906,27
3.27.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	3.889,20	49,42	60,51	192.204,26	235.335,49
3.27.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	1.020,00	19,80	24,25	20.196,00	24.735,00
3.27.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	30,60	357,59	437,87	10.942,25	13.398,82
3.28		RUA JOSÉ AUGUSTO GONÇALVES						785.210,66	961.449,62
3.28.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	13.008,20	1,87	2,29	24.325,33	29.788,78
3.28.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	13.008,20	49,42	60,51	642.865,24	787.126,18
3.28.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	3.866,00	19,80	24,25	76.546,80	93.750,50
3.28.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	115,98	357,59	437,87	41.473,29	50.784,16
3.29		RUA PESQUISADOR GOMES FIGUEREDO						229.078,03	280.493,19
3.29.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	3.867,56	1,87	2,29	7.232,34	8.856,71
3.29.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	3.867,56	49,42	60,51	191.134,82	234.026,06
3.29.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	1.006,00	19,80	24,25	19.918,80	24.395,50
3.29.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	30,18	357,59	437,87	10.792,07	13.214,92
3.30		RUA FRANCISCO DIAS FERREIRA						77.825,62	95.293,18
3.30.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.308,45	1,87	2,29	2.446,80	2.996,35

Página: 8

FORTALEZA-CE, 16 DE AGOSTO DE 2022
 CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA
 Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Loja 10 – Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará –Brasil
 Fone/Fax: +55 85 3226 0118 – 85 99985 1817
 CNPJ: 07.501.407/0001-41 Email: confaht@construtoraconfaht.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETADA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA :	16/08/2022	BDI :	22,45%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETADA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	VERSÃO	027 SEM DESONERAÇÃO	HORA	112,76% 71,07%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	0,00%	DATA REF.	05/2021
CONTRATANT E:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composições PROPRIA			
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS				
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7				
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital				
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
ORÇAMENTIST A ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158786 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.30.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.308,45	49,42	60,51	64.663,60	79.174,31
3.30.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	351,00	19,80	24,25	6.949,80	8.511,75
3.30.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	10,53	357,59	437,87	3.765,42	4.610,77
3.31	RUA FRANCISCO JASOM SOBREIRA							47.660,10	58.357,29
3.31.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	792,00	1,87	2,29	1.481,04	1.813,68
3.31.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	792,00	49,42	60,51	39.140,64	47.923,92
3.31.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	230,50	19,80	24,25	4.563,90	5.589,63
3.31.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	6,92	357,59	437,87	2.474,52	3.030,06
3.32	RUA GENERINO JOSÉ DE SOUZA							298.048,81	364.945,26
3.32.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	4.938,12	1,87	2,29	9.234,28	11.308,29
3.32.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	4.938,12	49,42	60,51	244.041,89	298.805,64
3.32.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	1.466,60	19,80	24,25	29.038,68	35.565,05
3.32.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	44,00	357,59	437,87	15.733,96	19.266,28
3.33	RUA GUILHERME JOSÉ BEZERRA							308.866,65	378.191,36
3.33.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	5.100,60	1,87	2,29	9.538,12	11.680,37
3.33.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	5.100,60	49,42	60,51	252.071,65	308.637,31
3.33.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	1.548,00	19,80	24,25	30.650,40	37.539,00
3.33.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	46,44	357,59	437,87	16.606,48	20.334,68
3.34	RUA JOÃO ALVES SILVA							244.063,62	298.843,41

[Handwritten Signature]

2050 A



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.			DATA:	16/08/2022	BDI:	22,45%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.			FONTE:	SEINFRA	HORA:	112,76%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1			VERSÃO:	027 SEM DESONERAÇÃO	MES:	71,07%
CONTRATANT E:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.			PROPRIA:	0,00%	DATA REF.:	06/2021
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS						
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7						
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL						
ORÇAMENTIST A ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060156766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.34.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	4.027,60	1,87	2,29	7.531,61	9.223,20
3.34.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	4.027,60	49,42	60,51	199.043,99	243.710,08
3.34.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	1.228,00	19,80	24,25	24.314,40	29.779,00
3.34.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	36,84	357,59	437,87	13.173,62	16.131,13
3.35	RUA JOSÉ AMORIM SILVA								
3.35.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.809,60	1,87	2,29	3.383,95	4.143,98
3.35.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.809,60	49,42	60,51	89.430,43	109.498,90
3.35.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	548,00	19,80	24,25	10.850,40	13.289,00
3.35.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	16,44	357,59	437,87	5.878,78	7.198,58
3.36	RUA JOSÉ AMORIM SILVA 2								
3.36.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	4.051,00	1,87	2,29	7.575,37	9.276,79
3.36.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	4.051,00	49,42	60,51	200.200,42	245.126,01
3.36.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	1.220,00	19,80	24,25	24.156,00	29.585,00
3.36.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	36,60	357,59	437,87	13.087,79	16.026,04
3.37	RUA MARIA ELIANE SAMPAIO								
3.37.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	794,50	1,87	2,29	1.485,72	1.819,41
3.37.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	794,50	49,42	60,51	39.264,19	48.075,20
3.37.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	227,00	19,80	24,25	4.494,60	5.504,75
3.37.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	6,81	357,59	437,87	2.435,19	2.981,89

205X A

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA :	16/08/2022	BDI :	22,45%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	VERSÃO:	027 SEM DESONERAÇÃO	HORA:	112,76% 71,07%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	0,00%	DATA REF.:	05/2021
CONTRATANT	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composições	0,00%	PROPRIA	0,00%
E:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS				
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7				
DADOS BANCARIOS:	Conforme Edital				
VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL				
PRAZO DE EXECUÇÃO:	ORGAMENTIST -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060187117-1 CPF: 555.539.313-04				
A ENG:					




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.38		RUA JOSÉ MARIA RODRIGUES RATTS							
3.38.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	665,60	1,87	2,29	40.488,38	49.575,99
3.38.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	665,60	49,42	60,51	32.893,95	40.275,46
3.38.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	208,00	19,80	24,25	4.118,40	5.044,00
3.38.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	6,24	357,59	437,87	2.231,36	2.732,31
3.39		TRAVESSA JOSEFA MARIA DA SILVA							
3.39.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	548,20	1,87	2,29	1.025,13	1.255,38
3.39.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	548,20	49,42	60,51	27.092,04	33.171,58
3.39.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	156,00	19,80	24,25	3.088,80	3.783,00
3.39.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	4,68	357,59	437,87	1.673,52	2.049,23
3.40		RUA LIBERALINO SOARES DA SILVA							
3.40.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	11.965,84	1,87	2,29	22.376,12	27.401,77
3.40.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	11.965,84	49,42	60,51	591.351,81	724.052,98
3.40.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	3.404,20	19,80	24,25	67.403,16	82.551,85
3.40.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	102,13	357,59	437,87	36.520,67	44.719,66
3.41		RUA LUIZ FREITAS ROQUE							
3.41.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.219,20	1,87	2,29	2.279,90	2.791,97
3.41.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.219,20	49,42	60,51	60.252,86	73.773,79
3.41.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	304,00	19,80	24,25	6.019,20	7.372,00

FORTALEZA-CE, 16 DE AGOSTO DE 2022
 CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA
 Rua Instituto do Ceará, nº 2420, Loja 10 - Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará - Brasil
 Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 99985 1817
 CNPJ: 07.501.407/0001-41 E-mail: confah@construtoraconfah.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.			DATA :	16/08/2022			BDI:	22,45%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO			HORA	112,76% 71,07% 05/2021		
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1			Composições	PRÓPRIA			0,00%	0,00%		
CONTRATANT E:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.										
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS										
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7										
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital										
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL										
ORÇAMENTIST A ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060168766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04										



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.41.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	9,12	357,59	437,87	3.261,22	3.993,37
3.42	RUA MANOEL DUARTE PEREIRA							27.251,80	33.368,45
3.42.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	448,00	1,87	2,29	837,76	1.025,92
3.42.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	448,00	49,42	60,51	22.140,16	27.108,48
3.42.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	140,00	19,80	24,25	2.772,00	3.395,00
3.42.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	4,20	357,59	437,87	1.501,88	1.839,05
3.43	RUA MARIA DAS DORES							154.314,37	188.950,07
3.43.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.545,60	1,87	2,29	4.760,27	5.829,42
3.43.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.545,60	49,42	60,51	125.803,55	154.034,26
3.43.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	778,00	19,80	24,25	15.404,40	18.866,50
3.43.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	23,34	357,59	437,87	8.346,15	10.219,89
3.44	RUA MARIA EDILMA MENDES DE SOUSA							26.083,87	31.938,38
3.44.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	428,80	1,87	2,29	801,86	981,95
3.44.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	428,80	49,42	60,51	21.191,30	25.946,69
3.44.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	134,00	19,80	24,25	2.663,20	3.249,50
3.44.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	4,02	357,59	437,87	1.437,51	1.760,24
3.45	RUA SALVIANO DE SOUSA							21.606,77	26.456,42
3.45.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	355,20	1,87	2,29	664,22	813,41
3.45.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	355,20	49,42	60,51	17.553,98	21.493,15


Página: 12

2059

FORTALEZA-CE, 16 DE AGOSTO DE 2022
 CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA
 Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Loja 10 – Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará –Brasil
 Fone/Fax: +55 85 3226 0118 – 85 99985 1817
 CNPJ: 07.501.407/0001-41 Email: confaht@construtoraconfaht.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.			DATA:	16/08/2022	BDI:	22,45%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.			FONTE:	SEINFRA	HORA:	112,76% 71,07%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1			VERSÃO:	027 SEM DESONERAÇÃO	PROPRIA:	0,00% 0,00%
CONTRATANT E:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.			Composições			
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS						
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7						
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL						
ORÇAMENTIST A ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 – ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.538.313-04						



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.45.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	111,00	19,80	24,25	2.197,80	2.691,75
3.45.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,33	357,59	437,87	1.190,77	1.458,11
3.46	RUA SÃO MAMEDE							69.125,05	84.639,98
3.46.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	987,00	1,87	2,29	1.845,69	2.260,23
3.46.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	987,00	49,42	60,51	48.777,54	59.723,37
3.46.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	210,00	19,80	24,25	4.158,00	5.092,50
3.46.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	6,30	357,59	437,87	2.252,82	2.758,56
3.46.5	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	493,51	24,50	30,00	12.091,00	14.805,30
3.47	RUA CICERO MIGUEL DA SILVA							23.358,68	28.601,53
3.47.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	384,00	1,87	2,29	718,08	879,36
3.47.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	384,00	49,42	60,51	18.977,28	23.235,84
3.47.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	120,00	19,80	24,25	2.376,00	2.910,00
3.47.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,60	357,59	437,87	1.287,32	1.576,33
3.48	RUA PADRE JOSÉ PEREIRA							42.463,05	51.993,79
3.48.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	704,10	1,87	2,29	1.316,67	1.612,39
3.48.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	704,10	49,42	60,51	34.796,62	42.605,09
3.48.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	208,00	19,80	24,25	4.118,40	5.044,00
3.48.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	6,24	357,59	437,87	2.231,36	2.732,31

2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARIETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA :	16/08/2022	BDI :	22,45%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARIETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	POSTO:	SEINFRA	HORA:	112,76% 71,07% 0,00%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	Composições:	027 SEM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%
CONTRATANT E:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	PROPRIA			
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS				
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7				
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital				
PRazo DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
ORÇAMENTIST A ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITARIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.49	RUA TORRES DE MELO								
3.49.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	563,90	1,87	2,29	33.867,92	41.469,47
3.49.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	563,90	49,42	60,51	27.867,94	34.121,59
3.49.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	162,00	19,80	24,25	3.207,60	3.928,50
3.49.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	4,86	357,59	437,87	1.737,89	2.128,05
3.50	RUA VEREADOR JOSÉ GONÇALVES DE ALMEIDA								
3.50.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.816,35	1,87	2,29	3.396,57	4.159,44
3.50.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.816,35	49,42	60,51	89.764,02	109.907,34
3.50.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	365,50	19,80	24,25	7.236,90	8.863,38
3.50.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	10,97	357,59	437,87	3.922,76	4.803,43
3.51	TRAVESSA JOSEFA MARIA DA SILVA								
3.51.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.356,80	1,87	2,29	2.537,22	3.107,07
3.51.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.356,80	49,42	60,51	67.053,06	82.099,97
3.51.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	424,00	19,80	24,25	8.395,20	10.282,00
3.51.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	12,72	357,59	437,87	4.548,54	5.569,71
3.52	TRAVESSA NOVA								
3.52.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	579,20	1,87	2,29	1.083,10	1.326,37
3.52.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	579,20	49,42	60,51	28.624,06	35.047,39
3.52.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	181,00	19,80	24,25	3.583,90	4.389,25


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.			DATA :	16/08/2022	BDI :	22,45%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.			VERSÃO	027 SEM DESONERAÇÃO	HORA	112,76%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1			SEINFRA	0,00%	MES	71,07%
CONTRATANT E:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.			PROPRIA	0,00%	DATA REF.	05/2021
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS			Composições			
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7						
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL						
ORÇAMENTIST A ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04						




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.52.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	5,44	357,59	437,87	1.945,29	2.382,01
3.53		RUA CÁSSIA QUEZADO						412.998,70	505.695,98
3.53.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	6.800,00	1,87	2,29	12.716,00	15.572,00
3.53.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	6.800,00	49,42	60,51	336.056,00	411.468,00
3.53.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	2.104,00	19,80	24,25	41.659,20	51.022,00
3.53.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	63,11	357,59	437,87	22.567,50	27.633,98
						VALOR BDI TOTAL		1.755.102,02	
						VALOR ORÇAMENTO		7.819.808,17	
						VALOR TOTAL		9.574.710,19	

Novo Milhões Quinhentos e Setenta e Quatro Mil Setecentos e Dez reais e Dezenove centavos


Antonio Carlos Martins de Holanda Filho
 Eng.º Civil CREA: 40721-CE
 RNP: 060167117-1 CPF: 555.539.313-04


Fábio Mota Holanda
 Sócio - Administrador
 CPF: 518.152.903-82

20628

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA: 16/08/2022		BDI: 22,45%			
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	COMPOSIÇÃO	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1			PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.						
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS						
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7						
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital						
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL						
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04						


COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 20634

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	30,2515	30,8565
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	21,2415	21,2415
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	10,7185	48,2333
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	13,2090	1,9814
TOTAL Material:						102,3127
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	17,1400	29,1380
TOTAL Mão de Obra:						29,1380
VALOR:						131,45
VALOR BDI (22.45%):						29,51
VALOR COM BDI:						160,96

2.1. CP0069JN - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)						
Não Oficial		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CP0069JN	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	null	%	1,00000000	3.014,31	3.014,31
TOTAL Não Oficial:						3.014,31
VALOR:						3.014,31
VALOR BDI (22.45%):						676,71
VALOR COM BDI:						3.691,02

3.1.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	43,8100	0,0494
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	138,0100	0,5520
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	55,5000	0,1224
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	155,2800	0,0557
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	50,1600	0,0849
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	148,0000	0,1290
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,3000	0,0009
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,4700	0,0076



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA: 16/08/2022		BDI: 22,45%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12-1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição	PRÓPRIA	71,07%
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS			05/2021
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7			0,00%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital			0,00%
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL			
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04			

2064 A

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	68,0600	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	188,5700	0,4835
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	25,0400	0,0096
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	84,6200	0,1844
TOTAL Equipamento:						1,6794

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01089743	17,1400	0,1868
TOTAL Mão de Obra:					0,1868	

VALOR:	1,87
VALOR BDI (22,45%):	0,42
VALOR COM BDI:	2,29

3.1.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total	
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,2700	1,1135
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	74,0000	0,7400
TOTAL Equipamento:					1,8535	


Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total	
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	51,7480	7,7622
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	56,1510	8,4227
TOTAL Material:					18,1849	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total	
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,25500000	23,1700	5,9084
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,51000000	17,1400	8,7414
TOTAL Mão de Obra:					14,6498	

Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total	
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	389,2000	16,7356
TOTAL Serviço:					16,7356	

VALOR:	49,42
VALOR BDI (22,45%):	11,09
VALOR COM BDI:	60,51

(Handwritten signatures)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA : 16/08/2022		BDI : 22,45%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 05/2021	
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição		PROPRIA 0,00% 0,00%	
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS				
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7				
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital				
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG. ° JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.° ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				

2065

3.1.3. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10971 MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	10,5655	10,5655
TOTAL Material:					10,5655

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15300000	23,1700	3,5450
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,30600000	17,1400	5,2448
TOTAL Mão de Obra:					8,7898

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	446,7900	0,4468
TOTAL Serviço:					0,4468

VALOR:	19,80
VALOR BDI (22,45%):	4,45
VALOR COM BDI:	24,25

3.1.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	57,3750	44,6378
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	64,7615	62,5467
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,4760	104,7200
TOTAL Material:					211,9045


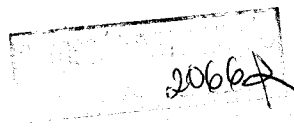
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	8,50000000	17,1400	145,6900
TOTAL Mão de Obra:					145,6900

VALOR:	357,59
VALOR BDI (22,45%):	80,28
VALOR COM BDI:	437,87

3.2.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	43,8100	0,0494



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA : 16/08/2022		BDI : 22,45%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS					
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7					
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital					
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL					
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04					

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	138,0100	0,5520
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	55,5000	0,1224
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	155,2800	0,0557
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	50,1600	0,0849
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	148,0000	0,1290
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,3000	0,0009
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,4700	0,0076
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	68,0600	0,0000
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	188,5700	0,4835
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	25,0400	0,0096
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	84,6200	0,1844
TOTAL Equipamento:						1,6794

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01089743	17,1400	0,1868
TOTAL Mão de Obra:					0,1868	

VALOR:	1,87
VALOR BDI (22,45%):	0,42
VALOR COM BDI:	2,29

3.2.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0724	SEINFRA	H	0,05000000	22,2700	1,1135
I0726	SEINFRA	H	0,01000000	74,0000	0,7400
TOTAL Equipamento:					1,8535

Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0111	SEINFRA	M3	0,15000000	51,7480	7,7622
I1600	SEINFRA	M3	0,15000000	56,1510	8,4227
TOTAL Material:					16,1849

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0445	SEINFRA	H	0,25500000	23,1700	5,9084
I2543	SEINFRA	H	0,51000000	17,1400	8,7414
TOTAL Mão de Obra:					14,6498

Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA: 16/08/2022		BDI: 22,45%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição		71,07%
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7			
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital			
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL			
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				

C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	389,2000	16,7356
TOTAL Serviço:						16,7356
VALOR:						49,42
VALOR BDI (22.45%):						11,09
VALOR COM BDI:						60,51

3.2.3. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	10,5655	10,5655
TOTAL Material:						10,5655
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15300000	23,1700	3,5450
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30600000	17,1400	5,2448
TOTAL Mão de Obra:						8,7898
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	446,7900	0,4468
TOTAL Serviço:						0,4468
VALOR:						19,80
VALOR BDI (22.45%):						4,45
VALOR COM BDI:						24,25

3.2.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	57,3750	44,6378
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	64,7615	62,5467
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,4760	104,7200
TOTAL Material:						211,9045
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,50000000	17,1400	145,6900
TOTAL Mão de Obra:						145,6900
VALOR:						357,59
VALOR BDI (22.45%):						80,28



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA: 16/08/2022		BDI: 22,45%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12-1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,01% 05/2021	
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição		PROPRIA 0,00% 0,00%	
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS				
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7				
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital				
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG. ° JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG. ° ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				

VALOR COM BDI:	437,87
-----------------------	---------------

3.3.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	43,8100	0,0494
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	138,0100	0,5520
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	55,5000	0,1224
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	155,2800	0,0557
10610	COMPAC. PÊ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	50,1600	0,0849
10723	COMPAC. PÊ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	148,0000	0,1290
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,3000	0,0009
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,4700	0,0076
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	68,0600	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	188,5700	0,4835
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	25,0400	0,0096
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	84,6200	0,1844
TOTAL Equipamento:						1,6794

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01089743	17,1400	0,1868
TOTAL Mão de Obra:						0,1868


VALOR:	1,87
VALOR BDI (22.45%):	0,42
VALOR COM BDI:	2,29

3.3.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,2700	1,1135
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	74,0000	0,7400
TOTAL Equipamento:						1,8535

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	51,7480	7,7622
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	56,1510	8,4227



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA: 16/08/2022		BDI: 22,45%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição:		MES:
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS	PRÓPRIA	0,00%	REF:
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7		0,00%	05/2021
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital			
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL			
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04			

TOTAL Material:	16,1849
-----------------	---------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	SEINFRA	H	0,25500000	23,1700	5,9084
12543	SEINFRA	H	0,51000000	17,1400	8,7414
TOTAL Mão de Obra:					14,6498

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	SEINFRA	M3	0,04300000	389,2000	16,7356
TOTAL Serviço:					16,7356

VALOR:	49,42
VALOR BDI (22,45%):	11,09
VALOR COM BDI:	60,51

3.3.3. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10971	SEINFRA	M	1,00000000	10,5655	10,5655
TOTAL Material:					10,5655

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	0,15300000	23,1700	3,5450
12543	SEINFRA	H	0,30600000	17,1400	5,2448
TOTAL Mão de Obra:					8,7898


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	SEINFRA	M3	0,00100000	446,7900	0,4468
TOTAL Serviço:					0,4468

VALOR:	19,80
VALOR BDI (22,45%):	4,45
VALOR COM BDI:	24,25

3.3.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	SEINFRA	M3	0,77800000	57,3750	44,6378
10280	SEINFRA	M3	0,96580000	64,7615	62,5467
10805	SEINFRA	KG	220,00000000	0,4760	104,7200



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA : 16/08/2022		BDI : 22,45%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FORNTE:	VERSÃO:	HORA:
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12-1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição	PRÓPRIA	71,07%
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS			05/2021
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7			
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital			
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL			
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG. ° JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.° ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04			

TOTAL Material:	211,9045
-----------------	----------

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	8,50000000	17,1400	145,6900
TOTAL Mão de Obra:					145,6900

VALOR:	357,59
VALOR BDI (22,45%):	80,28
VALOR COM BDI:	437,87

3.4.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)


Equipamento	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	H	0,00112821	43,8100	0,0494
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	H	0,00400000	138,0100	0,5520
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,00220513	55,5000	0,1224
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,00035897	155,2800	0,0557
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,00169231	50,1600	0,0849
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,00087179	148,0000	0,1290
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,00038462	2,3000	0,0009
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,00217949	3,4700	0,0076
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,00000000	68,0600	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,00256410	188,5700	0,4835
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,00038462	25,0400	0,0096
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,00217949	84,6200	0,1844
TOTAL Equipamento:					1,6794

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,01089743	17,1400	0,1868
TOTAL Mão de Obra:					0,1868
VALOR:	1,87				
VALOR BDI (22,45%):	0,42				
VALOR COM BDI:	2,29				

3.4.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA: 16/08/2022		BDI: 22,45%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE:	VERSAO:	HORA:	MES:
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição:		0,00%	0,00%
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS				
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7				
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital				
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				
	20716					

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,2700	1,1135
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	74,0000	0,7400
TOTAL Equipamento:						1,8535

Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	51,7480	7,7622
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	56,1510	8,4227
TOTAL Material:					16,1849

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,25500000	23,1700	5,9084
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,51000000	17,1400	8,7414
TOTAL Mão de Obra:					14,6498

Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	389,2000	16,7356
TOTAL Serviço:					16,7356

VALOR:	49,42
VALOR BDI (22,45%):	11,09
VALOR COM BDI:	60,51


3.4.3. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)


Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0971 MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	10,5655	10,5655
TOTAL Material:					10,5655

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15300000	23,1700	3,5450
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,30600000	17,1400	5,2448
TOTAL Mão de Obra:					8,7898

Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	446,7900	0,4468
TOTAL Serviço:					0,4468

VALOR:	19,80
VALOR BDI (22,45%):	4,45
VALOR COM BDI:	24,25

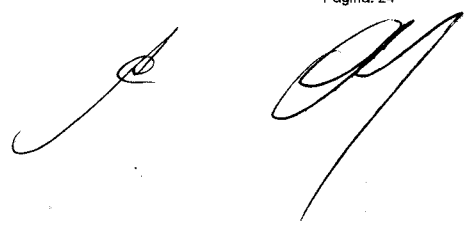

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA: 16/08/2022		BDI: 22,45%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12-1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição		71,07%	
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS	PROPRIA	0,00%	0,00%	
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7				
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital				
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG. ° JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.° ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				

2022

3.4.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	57,3750	44,6378
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	64,7615	62,5467
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,4780	104,7200
TOTAL Material:					211,9045


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	8,50000000	17,1400	145,6900
TOTAL Mão de Obra:					145,6900
VALOR:					357,59
VALOR BDI (22,45%):					80,28
VALOR COM BDI:					437,87

3.5.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	43,8100	0,0494
I0698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	138,0100	0,5520
I0607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	55,5000	0,1224
I0721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	155,2800	0,0557
I0610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	50,1600	0,0849
I0723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	148,0000	0,1290
I0625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,3000	0,0009
I0739 GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,4700	0,0076
I0642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	68,0600	0,0000
I0756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	188,5700	0,4835
I0667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	25,0400	0,0096
I0780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	84,6200	0,1844
TOTAL Equipamento:					1,6794

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA : 16/08/2022		BDI : 22,45%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12-1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição		71,07%
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7			
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital			
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL			
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04			

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01089743	17,1400	0,1868
TOTAL Mão de Obra:						0,1868
VALOR:						1,87
VALOR BDI (22.45%):						0,42
VALOR COM BDI:						2,29

3.5.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,2700	1,1135
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	74,0000	0,7400
TOTAL Equipamento:						1,8535


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	51,7480	7,7622
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	56,1510	8,4227
TOTAL Material:						16,1849

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,25500000	23,1700	5,9084
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,51000000	17,1400	8,7414
TOTAL Mão de Obra:						14,6498

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	389,2000	16,7356
TOTAL Serviço:						16,7356
VALOR:						49,42
VALOR BDI (22.45%):						11,09
VALOR COM BDI:						60,51

3.5.3. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10971	MEIO FIO PRÉ MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	10,5655	10,5655
TOTAL Material:						10,5655
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15300000	23,1700	3,5450



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA : 16/08/2022		BDI : 22,45%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12-1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição		MES	
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS	PRÓPRIA		71,07%	
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) -- Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7			05/2021	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital			0,00%	
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL			0,00%	
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				

2024 A

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30600000	17,1400	5,2448
TOTAL Mão de Obra:						8,7898

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	446,7900	0,4468
TOTAL Serviço:						0,4468

VALOR:	19,80
VALOR BDI (22,45%):	4,45
VALOR COM BDI:	24,25


3.5.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)						
Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	57,3750	44,6378
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	64,7615	62,5467
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,4760	104,7200
TOTAL Material:						211,9045

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,50000000	17,1400	145,6900
TOTAL Mão de Obra:						145,6900

VALOR:	357,59
VALOR BDI (22,45%):	80,28
VALOR COM BDI:	437,87

3.6.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)						
Equipamento	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	43,8100	0,0494
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	138,0100	0,5520
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	55,5000	0,1224
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	155,2800	0,0557
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	50,1600	0,0849
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	148,0000	0,1290
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,3000	0,0009
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,4700	0,0076



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA: 16/08/2022		BDI: 22,45%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	ORÇAMENTO	VERSÃO	HORA	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição		71,07%	
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS	PROPRIA	0,00%	0,00%	
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7				
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital				
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				
	2025 R					

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	68,0600	0,0000
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	188,5700	0,4835
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	25,0400	0,0096
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	84,6200	0,1844
TOTAL Equipamento:						1,6794

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01089743	17,1400	0,1868
TOTAL Mão de Obra:					0,1868	
VALOR:					1,87	
VALOR BDI (22.45%):					0,42	
VALOR COM BDI:					2,29	

3.6.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,2700	1,1135
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	74,0000	0,7400
TOTAL Equipamento:					1,8535	

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	51,7480	7,7622
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	56,1510	8,4227
TOTAL Material:					16,1849	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,25500000	23,1700	5,9084
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,51000000	17,1400	8,7414
TOTAL Mão de Obra:					14,6498	

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	389,2000	16,7356
TOTAL Serviço:					16,7356	

VALOR:					49,42
VALOR BDI (22.45%):					11,09
VALOR COM BDI:					60,51



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA : 16/08/2022		BDI : 22,45%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.		
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS					
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7					
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital					
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL					
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG. ° JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG. ° ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04					

3.6.3. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0971 MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	10,5655	10,5655
TOTAL Material:					10,5655

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15300000	23,1700	3,5450
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,30600000	17,1400	5,2448
TOTAL Mão de Obra:					8,7898

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	446,7900	0,4468
TOTAL Serviço:					0,4468

VALOR:	19,80
VALOR BDI (22,45%):	4,45
VALOR COM BDI:	24,25

3.6.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	57,3750	44,6378
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	64,7615	62,5467
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,4760	104,7200
TOTAL Material:					211,9045


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	8,50000000	17,1400	145,6900
TOTAL Mão de Obra:					145,6900

VALOR:	357,59
VALOR BDI (22,45%):	80,28
VALOR COM BDI:	437,87

3.7.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	43,8100	0,0494



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA : 16/08/2022		BDI : 22,45%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição				
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS	PRÓPRIA		0,00%	0,00%	
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7					
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital					
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL					
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04					

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	138,0100	0,5520
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	55,5000	0,1224
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	155,2800	0,0557
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	50,1600	0,0849
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	148,0000	0,1290
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,3000	0,0009
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,4700	0,0076
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	68,0600	0,0000
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	188,5700	0,4835
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	25,0400	0,0096
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	84,6200	0,1844
TOTAL Equipamento:						1,6794

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2543	SEVENTE	SEINFRA	H	0,01089743	17,1400	0,1868
TOTAL Mão de Obra:					0,1868	

VALOR:	1,87
VALOR BDI (22,45%):	0,42
VALOR COM BDI:	2,29

3.7.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0724	SEINFRA	H	0,05000000	22,2700	1,1135
I0726	SEINFRA	H	0,01000000	74,0000	0,7400
TOTAL Equipamento:					1,8535

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0111	SEINFRA	M3	0,15000000	51,7480	7,7622
I1600	SEINFRA	M3	0,15000000	56,1510	8,4227
TOTAL Material:					16,1849

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0445	SEINFRA	H	0,25500000	23,1700	5,9084
I2543	SEINFRA	H	0,51000000	17,1400	8,7414
TOTAL Mão de Obra:					14,6498

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
---------	-------	------	--------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA : 16/08/2022		BDI : 22.45%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição		71,07%	
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS	PROPRIA	0,00%	0,00%	
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7				
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital				
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				

2078

C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	389,2000	16,7356
TOTAL Serviço:						16,7356
VALOR:						49,42
VALOR BDI (22.45%):						11,09
VALOR COM BDI:						60,51

3.7.3. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	10,5655	10,5655
TOTAL Material:						10,5655

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15300000	23,1700	3,5450
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,30600000	17,1400	5,2448
TOTAL Mão de Obra:						8,7898


Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	446,7900	0,4468
TOTAL Serviço:						0,4468
VALOR:						19,80
VALOR BDI (22.45%):						4,45
VALOR COM BDI:						24,25

3.7.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	57,3750	44,6378
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	64,7615	62,5467
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,4760	104,7200
TOTAL Material:						211,9045

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	8,50000000	17,1400	145,6900
TOTAL Mão de Obra						145,6900
VALOR:						357,59
VALOR BDI (22.45%):						80,28



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA E INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA : 18/08/2022		BDI : 22,45%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição:		MES: 71,07%	
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS	PRÓPRIA	0,00%	REF: 05/2021	
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7				
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital				
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG. ° JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.° ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				

2079

VALOR COM BDI: 437,87

3.8.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	43,8100	0,0494
I0698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	138,0100	0,5520
I0607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	55,5000	0,1224
I0721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	155,2800	0,0557
I0610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	50,1600	0,0849
I0723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	148,0000	0,1290
I0625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,3000	0,0009
I0739 GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,4700	0,0076
I0642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	68,0600	0,0000
I0756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	188,5700	0,4835
I0667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	25,0400	0,0096
I0780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	84,6200	0,1844
TOTAL Equipamento:					1,6794


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,01089743	17,1400	0,1868
TOTAL Mão de Obra:					0,1868

VALOR: 1,87
 VALOR BDI (22,45%): 0,42
 VALOR COM BDI: 2,29

3.8.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,2700	1,1135
I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	74,0000	0,7400
TOTAL Equipamento:					1,8535

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	51,7480	7,7622
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	56,1510	8,4227

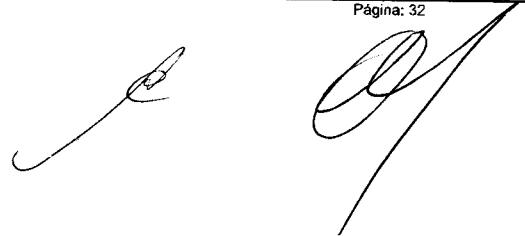

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 <p>CONFAHT CONSTRUTORA E INCORPORADORA</p>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA: 16/08/2022		BDI: 22,45%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição		71,07%
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS	PROPRIA	0,00%	0,00%
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7			
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital			
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL			
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04			

TOTAL Material: 16,1849

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,25500000	23,1700	5,9084
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,51000000	17,1400	8,7414
TOTAL Mão de Obra:					14,6498

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	389,2000	16,7356
TOTAL Serviço:					16,7356

VALOR:	49,42
VALOR BDI (22,45%):	11,09
VALOR COM BDI:	60,51

3.8.3. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0971 MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	10,5655	10,5655
TOTAL Material:					10,5655

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15300000	23,1700	3,5450
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,30600000	17,1400	5,2448
TOTAL Mão de Obra:					8,7898

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	446,7900	0,4468
TOTAL Serviço:					0,4468

VALOR:	19,80
VALOR BDI (22,45%):	4,45
VALOR COM BDI:	24,25

3.8.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	57,3750	44,6378
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	64,7615	62,5467
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,4760	104,7200



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA : 16/08/2022		BDI : 22,45%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 05/2021	
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição		PROPRIA 0,00% 0,00%	
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS				
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7				
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital				
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				

2081

TOTAL Material:	211,9045
-----------------	----------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	8,50000000	17,1400	145,6900
TOTAL Mão de Obra:					145,6900

VALOR:	357,59
VALOR BDI (22.45%):	80,28
VALOR COM BDI:	437,87

3.9.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	43,8100	0,0494
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	138,0100	0,5520
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	55,5000	0,1224
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	155,2800	0,0557
10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	50,1600	0,0849
10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	148,0000	0,1290
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,3000	0,0009
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,4700	0,0076
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	68,0600	0,0000
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	188,5700	0,4835
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	25,0400	0,0096
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	84,6200	0,1844
TOTAL Equipamento:					1,6794


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,01089743	17,1400	0,1868
TOTAL Mão de Obra:					0,1868

VALOR:	1,87
VALOR BDI (22.45%):	0,42
VALOR COM BDI:	2,29

3.9.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA : 16/08/2022		BDI : 22,45%			
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021	
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição				0,00%	0,00%
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS						
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7						
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital						
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL						
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04						

10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,2700	1,1135
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	74,0000	0,7400
					TOTAL Equipamento:	1,8535

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	51,7480	7,7622
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	56,1510	8,4227
					TOTAL Material:	16,1849

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,25500000	23,1700	5,9084
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,51000000	17,1400	8,7414
					TOTAL Mão de Obra:	14,6498

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	389,2000	16,7356
					TOTAL Serviço:	16,7356

VALOR:	49,42
VALOR BDI (22,45%):	11,09
VALOR COM BDI:	60,51

3.9.3. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	10,5655	10,5655
					TOTAL Material:	10,5655

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15300000	23,1700	3,5450
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30600000	17,1400	5,2448
					TOTAL Mão de Obra:	8,7898

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	446,7900	0,4468
					TOTAL Serviço:	0,4468

VALOR:	19,80
VALOR BDI (22,45%):	4,45
VALOR COM BDI:	24,25



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA : 16/08/2022		BDI : 22,45%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12-1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composigbe	PROPRIA	71,0%
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS			05/2021
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7			0,00%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital			0,00%
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL			
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04			

20831

3.9.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	57,3750	44,6378
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	64,7615	62,5467
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,4760	104,7200
TOTAL Material:					211,9045


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	8,50000000	17,1400	145,6900
TOTAL Mão de Obra:					145,6900

VALOR:	357,59
VALOR BDI (22,45%):	80,28
VALOR COM BDI:	437,87

3.10.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	43,8100	0,0494
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	138,0100	0,5520
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	55,5000	0,1224
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	155,2800	0,0557
10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	50,1600	0,0849
10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	148,0000	0,1290
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,3000	0,0009
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,4700	0,0076
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	68,0600	0,0000
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	188,5700	0,4835
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	25,0400	0,0096
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	84,6200	0,1844
TOTAL Equipamento:					1,6794

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

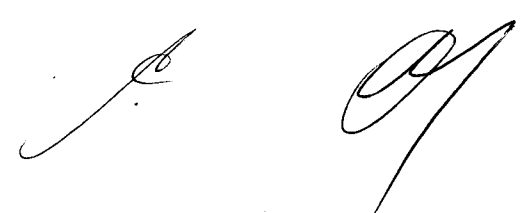

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA : 16/08/2022	BDI : 22,45%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE	VERSÃO
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	HORA	112,76%
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS	MES	71,07%
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7	REF.	05/2021
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital	Composição	PROPRIA
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL		0,00%
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04		0,00%

2084

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01089743	17,1400	0,1868
TOTAL Mão de Obra:						0,1868
VALOR:						1,87
VALOR BDI (22.45%):						0,42
VALOR COM BDI:						2,29

3.10.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,2700	1,1135
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	74,0000	0,7400
TOTAL Equipamento:					1,8535	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	51,7480	7,7622
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	56,1510	8,4227
TOTAL Material:					16,1849	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,25500000	23,1700	5,9084
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,51000000	17,1400	8,7414
TOTAL Mão de Obra:					14,6498	


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	389,2000	16,7356
TOTAL Serviço:					16,7356	

VALOR:	49,42
VALOR BDI (22.45%):	11,09
VALOR COM BDI:	60,51

3.10.3. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	10,5655	10,5655
TOTAL Material:					10,5655	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15300000	23,1700	3,5450

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INDICADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA: 16/08/2022		BDI: 22,45%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FDNTE:	VERSÃO:	MCDRA:
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição:		MES:
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS	PRÓPRIA		REF:
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7			05/2021
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital			0,00%
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL			0,00%
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158786 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04			
			2085 A		

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30600000	17,1400	5,2448
					TOTAL Mão de Obra:	8,7898

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	446,7900	0,4468
					TOTAL Serviço:	0,4468
					VALOR:	19,80
					VALOR BDI (22.45%):	4,45
					VALOR COM BDI:	24,25


3.10.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	57,3750	44,6378
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	64,7615	62,5467
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,4760	104,7200
					TOTAL Material:	211,9045

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,50000000	17,1400	145,6900
					TOTAL Mão de Obra:	145,6900
					VALOR:	357,59
					VALOR BDI (22.45%):	80,28
					VALOR COM BDI:	437,87

3.11.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	43,8100	0,0494
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	138,0100	0,5520
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	55,5000	0,1224
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	155,2800	0,0557
I0610	COMPAC. PÊ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	50,1600	0,0849
I0723	COMPAC. PÊ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	148,0000	0,1290
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,3000	0,0009
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,4700	0,0076




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA: 16/08/2022		BDI: 22,45%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTES:	VERSÃO:	HORA:
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição:		MES:
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS	PRÓPRIA		REF:
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7			05/2021
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital			0,00%
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG. ° JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.° ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 556.539.313-04			0,00%
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	68,0600	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	188,5700	0,4835
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	25,0400	0,0096
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	84,6200	0,1844
TOTAL Equipamento:						1,6794

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01089743	17,1400	0,1868
TOTAL Mão de Obra:						0,1868

VALOR:	1,87
VALOR BDI (22,45%):	0,42
VALOR COM BDI:	2,29

3.11.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)



Equipamento		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,2700	1,1135
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	74,0000	0,7400
TOTAL Equipamento:						1,8535

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	51,7480	7,7622
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	56,1510	8,4227
TOTAL Material:						16,1849

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,25500000	23,1700	5,9084
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,51000000	17,1400	8,7414
TOTAL Mão de Obra:						14,6498

Serviço		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	389,2000	16,7356
TOTAL Serviço:						16,7356

VALOR:	49,42
VALOR BDI (22,45%):	11,09
VALOR COM BDI:	60,51

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA : 16/08/2022		BDI : 22,45%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição:		MES:
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS	PRÓPRIA		REF:
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7			05/2021
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital			0,00%
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL			0,00%
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG. ° JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.° ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04			
	2087 				

3.11.3. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	10,5655	10,5655
TOTAL Material:						10,5655
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15300000	23,1700	3,5450
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30600000	17,1400	5,2448
TOTAL Mão de Obra:						8,7898
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	446,7900	0,4468
TOTAL Serviço:						0,4468
VALOR:						19,80
VALOR BDI (22,45%):						4,45
VALOR COM BDI:						24,25


3.11.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	57,3750	44,6378
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	64,7615	62,5467
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,4760	104,7200
TOTAL Material:						211,9045
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,50000000	17,1400	145,6900
TOTAL Mão de Obra:						145,6900
VALOR:						357,59
VALOR BDI (22,45%):						80,28
VALOR COM BDI:						437,87

3.12.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	43,8100	0,0494



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA: 18/08/2022		BDI: 22,45%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição	PRÓPRIA	71,07%
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS			0,00%
	DADOS BANCÁRIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7			0,00%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital			05/2021
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL			
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04			

2088 A

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	138,0100	0,5520
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	55,5000	0,1224
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	155,2800	0,0557
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	50,1600	0,0849
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	148,0000	0,1290
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,3000	0,0009
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,4700	0,0076
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	68,0600	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	188,5700	0,4835
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	25,0400	0,0096
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	84,6200	0,1844
TOTAL Equipamento:						1,6794

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01089743	17,1400
TOTAL Mão de Obra:					0,1868
VALOR:					1,87
VALOR BDI (22.45%):					0,42
VALOR COM BDI:					2,29

3.12.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)


Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,2700
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	74,0000
TOTAL Equipamento:					1,8535

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	51,7480
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	56,1510
TOTAL Material:					16,1849

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,25500000	23,1700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,51000000	17,1400
TOTAL Mão de Obra:					14,6498

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA: 16/08/2022		BDI: 22,45%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição		MES
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS	PROPRIA	0,00%	REF.
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7		0,00%	05/2021
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital			
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL			
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG. ° JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.° ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04			

C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	389,2000	16,7356
TOTAL Serviço:						16,7356
VALOR:						49,42
VALOR BDI (22,45%):						11,09
VALOR COM BDI:						60,51

3.12.3. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	10,5655
TOTAL Material:					10,5655


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15300000	3,5450
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30600000	5,2448
TOTAL Mão de Obra:					8,7898

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	0,4468
TOTAL Serviço:					0,4468
VALOR:					19,80
VALOR BDI (22,45%):					4,45
VALOR COM BDI:					24,25

3.12.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	44,6378
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	62,5467
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	104,7200
TOTAL Material:					211,9045

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,50000000	145,6900
TOTAL Mão de Obra:					145,6900
VALOR:					357,59
VALOR BDI (22,45%):					80,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 CONSTRUTORA & INCORPORADORA	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA: 16/08/2022		BDI: 22,45%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição		71,07%
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS	PROPRIA		0,00%
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7			0,00%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital			
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL			
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG. ° JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.° ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04			

VALOR COM BDI: 437,87

3.13.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	43,8100	0,0494
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	138,0100	0,5520
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	55,5000	0,1224
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	155,2800	0,0557
10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	50,1600	0,0849
10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	148,0000	0,1290
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,3000	0,0009
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,4700	0,0076
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	68,0600	0,0000
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	188,5700	0,4835
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	25,0400	0,0096
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	84,6200	0,1844
TOTAL Equipamento:					1,6794

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,01089743	17,1400	0,1868
TOTAL Mão de Obra:					0,1868

VALOR:	1,87
VALOR BDI (22,45%):	0,42
VALOR COM BDI:	2,29

3.13.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,2700	1,1135
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	74,0000	0,7400
TOTAL Equipamento:					1,8535

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	51,7480	7,7622
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	56,1510	8,4227

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA: 16/08/2022		BDI: 22,45%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição	PRÓPRIA	71,07%
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS			05/2021
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7			0,00%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital			0,00%
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL			
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG. ° JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG. ° ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04			

2091 A

TOTAL Material:	16,1849
-----------------	---------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,25500000	23,1700	5,9084
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,51000000	17,1400	8,7414
TOTAL Mão de Obra					14,6498

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	389,2000	16,7356
TOTAL Serviço:					16,7356

VALOR:	49,42
VALOR BDI (22,45%):	11,09
VALOR COM BDI:	60,51


3.13.3. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10971 MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	10,5655	10,5655
TOTAL Material:					10,5655


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15300000	23,1700	3,5450
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,30600000	17,1400	5,2448
TOTAL Mão de Obra:					8,7898

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	446,7900	0,4468
TOTAL Serviço:					0,4468

VALOR:	19,80
VALOR BDI (22,45%):	4,45
VALOR COM BDI:	24,25

3.13.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	57,3750	44,6378
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	64,7615	62,5467
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,4760	104,7200



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA: 16/08/2022		BDI: 22,45%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição:		MES:
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS	PROPRIA	0,00%	REF:
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7			05/2021
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital			
	PRazo DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL			
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG. ° JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.° ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04			

TOTAL Material:	211,9045
-----------------	----------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	8,50000000	17,1400	145,6900
TOTAL Mão de Obra:					145,6900

VALOR:	357,59
VALOR BDI (22,45%):	80,28
VALOR COM BDI:	437,87

3.14.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)


Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	43,8100	0,0494
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	138,0100	0,5520
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	55,5000	0,1224
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	155,2800	0,0557
10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	50,1600	0,0849
10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	148,0000	0,1290
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,3000	0,0009
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,4700	0,0076
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	68,0600	0,0000
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	188,5700	0,4835
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	25,0400	0,0096
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	84,6200	0,1844
TOTAL Equipamento:					1,6794

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,01089743	17,1400	0,1868
TOTAL Mão de Obra:					0,1868
VALOR:	1,87				
VALOR BDI (22,45%):	0,42				
VALOR COM BDI:	2,29				

3.14.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA: 16/08/2022		BDI: 22,45%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição:		REF.:	05/2021
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS	PROPRIA	0,00%	0,00%	
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7				
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital				
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG. ° JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG. ° ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				

2093

10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,2700	1,1135
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	74,0000	0,7400
					TOTAL Equipamento:	1,8535

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	51,7480	7,7622
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	56,1510	8,4227
					TOTAL Material:	16,1849

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,25500000	23,1700	5,9084
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,51000000	17,1400	8,7414
					TOTAL Mão de Obra:	14,6498

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	389,2000	16,7356
					TOTAL Serviço:	16,7356

VALOR:	49,42
VALOR BDI (22.45%):	11,09
VALOR COM BDI:	60,51

3.14.3. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	10,5655	10,5655
					TOTAL Material:	10,5655

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15300000	23,1700	3,5450
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30600000	17,1400	5,2448
					TOTAL Mão de Obra:	8,7898

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	446,7900	0,4468
					TOTAL Serviço:	0,4468

VALOR:	19,80
VALOR BDI (22.45%):	4,45
VALOR COM BDI:	24,25




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA : 16/08/2022		BDI : 22,45%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FDNTE	VERSÃO	HORA
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição		MES
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS	PROPRIA	0,00%	0,00%
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7			REF.
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital			05/2021
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL			
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG. ° JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.° ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04			


3.14.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	57,3750	44,6378
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	64,7615	62,5467
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,4760	104,7200
TOTAL Material:						211,9045
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,50000000	17,1400	145,6900
TOTAL Mão de Obra:						145,6900
VALOR:						357,59
VALOR BDI (22,45%):						80,28
VALOR COM BDI:						437,87

3.15.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	43,8100	0,0494
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	138,0100	0,5520
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	55,5000	0,1224
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	155,2800	0,0557
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	50,1600	0,0849
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	148,0000	0,1290
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,3000	0,0009
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,4700	0,0076
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	68,0600	0,0000
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	188,5700	0,4835
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	25,0400	0,0096
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	84,6200	0,1844
TOTAL Equipamento:						1,6794
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

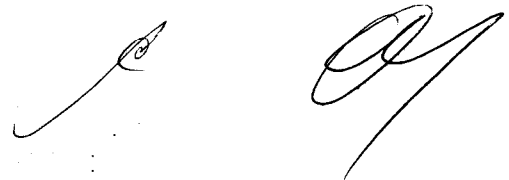

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA : 16/08/2022		BDI : 22,45%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição	PRÓPRIA	0,00%
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS			MES
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7			REF.
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital			05/2021
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL			
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG. ° JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.° ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04			

2095 A

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01089743	17,1400	0,1868
					TOTAL Mão de Obra:	0,1868
					VALOR:	1,87
					VALOR BDI (22,45%):	0,42
					VALOR COM BDI:	2,29

3.15.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,2700	1,1135
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	74,0000	0,7400
					TOTAL Equipamento:	1,8535

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	51,7480	7,7622
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	56,1510	8,4227
					TOTAL Material:	16,1849


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,25500000	23,1700	5,9084
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,51000000	17,1400	8,7414
					TOTAL Mão de Obra:	14,6498

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	389,2000	16,7356
					TOTAL Serviço:	16,7356
					VALOR:	49,42
					VALOR BDI (22,45%):	11,09
					VALOR COM BDI:	60,51

3.15.3. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	10,5655	10,5655
					TOTAL Material:	10,5655

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15300000	23,1700	3,5450

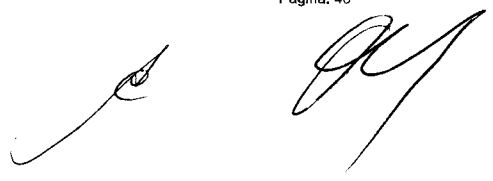

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA: 16/08/2022		BDI: 22,45%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição:		MES: 71,07%
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS	PROPRIA	0,00%	REF.: 05/2021
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7			
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital			
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL			
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04			

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30600000	17,1400	5,2448
TOTAL Mão de Obra:						8,7898

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	446,7900	0,4468
TOTAL Serviço:						0,4468
VALOR:						19,80
VALOR BDI (22.45%):						4,45
VALOR COM BDI:						24,25


3.15.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	57,3750	44,6378
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	64,7615	62,5467
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,4760	104,7200
TOTAL Material:						211,9045

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,50000000	17,1400	145,6900
TOTAL Mão de Obra:						145,6900
VALOR:						357,59
VALOR BDI (22.45%):						80,28
VALOR COM BDI:						437,87

3.16.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	43,8100	0,0494
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	138,0100	0,5520
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	55,5000	0,1224
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	155,2800	0,0557
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	50,1600	0,0849
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	148,0000	0,1290
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,3000	0,0009
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,4700	0,0076

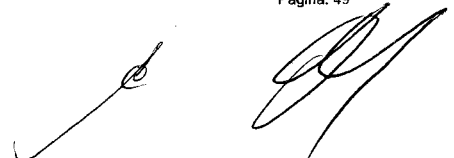

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA: 16/08/2022	BDI: 22,45%			
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição:				
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS	PRÓPRIA 0,00% 0,00%				
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7					
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital					
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL					
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04					

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	68,0600	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	188,5700	0,4835
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	25,0400	0,0096
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	84,6200	0,1844
TOTAL Equipamento:						1,6794

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,01089743	17,1400	0,1868
TOTAL Mão de Obra:					0,1868

VALOR:	1,87
VALOR BDI (22.45%):	0,42
VALOR COM BDI:	2,29

3.16.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)


Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,2700	1,1135
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	74,0000	0,7400
TOTAL Equipamento:					1,8535


Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	51,7480	7,7622
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	56,1510	8,4227
TOTAL Material:					16,1849

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,25500000	23,1700	5,9084
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,51000000	17,1400	8,7414
TOTAL Mão de Obra:					14,6498

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	389,2000	16,7356
TOTAL Serviço:					16,7356

VALOR:	49,42
VALOR BDI (22.45%):	11,09
VALOR COM BDI:	60,51

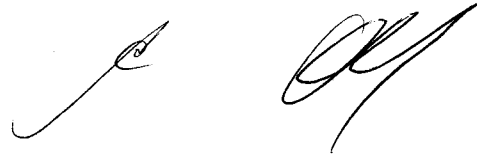

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA: 16/08/2022	BDI: 22,45%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	PDNTE:	VERSÃO:	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	HORA: 112,76%
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição	PROPRIA	MES: 71,07%
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS			REF.: 05/2021
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7			0,00%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital			0,00%
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL			
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG. ° JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.° ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 2098

3.16.3. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10971 MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	10,5655	10,5655
TOTAL Material:					10,5655

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15300000	23,1700	3,5450
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,30600000	17,1400	5,2448
TOTAL Mão de Obra:					8,7898

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	446,7900	0,4468
TOTAL Serviço:					0,4468

VALOR:	19,80
VALOR BDI (22,45%):	4,45
VALOR COM BDI:	24,25

3.16.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	57,3750	44,6378
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	64,7615	62,5467
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,4760	104,7200
TOTAL Material:					211,9045



Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	8,50000000	17,1400	145,6900
TOTAL Mão de Obra:					145,6900

VALOR:	357,59
VALOR BDI (22,45%):	80,28
VALOR COM BDI:	437,87

3.17.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	43,8100	0,0494



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA: 16/08/2022		BDI: 22.45%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTES:	VERSÃO:	FIGURA:
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição	PRÓPRIA	71,07%
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS			05/2021
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7			0,00%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital			0,00%
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL			
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04			
					

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	138,0100	0,5520
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	55,5000	0,1224
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	155,2800	0,0557
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00189231	50,1600	0,0849
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	148,0000	0,1290
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,3000	0,0009
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,4700	0,0076
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	68,0600	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	188,5700	0,4835
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	25,0400	0,0096
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	84,6200	0,1844
TOTAL Equipamento:						1,6794

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01089743	17,1400	0,1868
TOTAL Mão de Obra:					0,1868	
VALOR:					1,87	
VALOR BDI (22.45%):					0,42	
VALOR COM BDI:					2,29	


3.17.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)


Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,2700	1,1135
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	74,0000	0,7400
TOTAL Equipamento:					1,8535	

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	51,7480	7,7622
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	56,1510	8,4227
TOTAL Material:					16,1849	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,25500000	23,1700	5,9084
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,51000000	17,1400	8,7414
TOTAL Mão de Obra:					14,6498	

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total

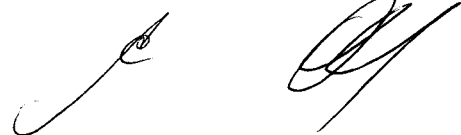

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA: 16/08/2022
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	BDI: 22,45%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	COMPOSIÇÃO:
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	SEINFRA
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS	VERSÃO
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7	HORA
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital	MES
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL	REF.
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG. ° JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG. ° ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04	027 SEM DESONERAÇÃO
			PROPRIA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha Nº 2300

C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	389,2000	16,7356
TOTAL Serviço:						16,7356
VALOR:						49,42
VALOR BDI (22.45%):						11,09
VALOR COM BDI:						60,51

3.17.3. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	10,5655
TOTAL Material:					10,5655

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15300000	3,5450
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30600000	5,2448
TOTAL Mão de Obra:					8,7898


Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	446,7900
TOTAL Serviço:					0,4468
VALOR:					19,80
VALOR BDI (22.45%):					4,45
VALOR COM BDI:					24,25

3.17.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	44,6378
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	62,5467
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	104,7200
TOTAL Material:					211,9045

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,50000000	145,6900
TOTAL Mão de Obra:					145,6900
VALOR:					357,59
VALOR BDI (22.45%):					80,28



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA : 16/08/2022		BDI : 22,45%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição		MES
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS	PROPRIA	0,00%	0,00%
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7			REF.
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital			05/2021
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL			
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG. ° JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.° ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 210

VALOR COM BDI: 437,87

3.18.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	43,8100	0,0494
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	138,0100	0,5520
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	55,5000	0,1224
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	155,2800	0,0557
10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	50,1600	0,0849
10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	148,0000	0,1290
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,3000	0,0009
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,4700	0,0076
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	68,0600	0,0000
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	188,5700	0,4835
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	25,0400	0,0096
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	84,6200	0,1844
TOTAL Equipamento:					1,6794


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,01089743	17,1400	0,1868
TOTAL Mão de Obra:					0,1868


VALOR: 1,87
VALOR BDI (22,45%): 0,42
VALOR COM BDI: 2,29

3.18.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,2700	1,1135
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	74,0000	0,7400
TOTAL Equipamento:					1,8535

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	51,7480	7,7622
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	56,1510	8,4227

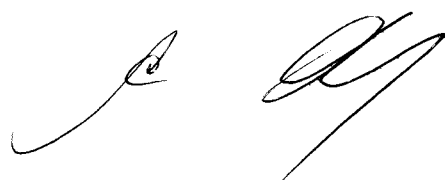

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA: 16/08/2022		BDI: 22,45%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição		MES	
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS	PRÓPRIA		REF.	
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7			05/2021	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital			0,00%	
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL			0,00%	
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG. ° JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.° ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 2102

TOTAL Material: 16,1849

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,25500000	23,1700	5,9084
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,51000000	17,1400	8,7414
TOTAL Mão de Obra:					14,6498

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	389,2000	16,7356
TOTAL Serviço:					16,7356

VALOR: 49,42
VALOR BDI (22,45%): 11,09
VALOR COM BDI: 60,51

3.18.3. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10971 MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	10,5655	10,5655
TOTAL Material:					10,5655

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15300000	23,1700	3,5450
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,30600000	17,1400	5,2448
TOTAL Mão de Obra:					8,7898


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	446,7900	0,4468
TOTAL Serviço:					0,4468

VALOR: 19,80
VALOR BDI (22,45%): 4,45
VALOR COM BDI: 24,25

3.18.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	57,3750	44,6378
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	64,7615	62,5467
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,4760	104,7200



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA: 16/08/2022		BDI: 22,45%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição		MES
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7			REF:
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital			05/2021
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL			
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 2103

TOTAL Material: 211,9045

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	8,50000000	17,1400	145,6900
TOTAL Mão de Obra:					145,6900

VALOR: 357,59
 VALOR BDI (22.45%): 80,28
 VALOR COM BDI: 437,87

3.19.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	43,8100	0,0494
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	138,0100	0,5520
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	55,5000	0,1224
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	155,2800	0,0557
10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	50,1600	0,0849
10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	148,0000	0,1290
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,3000	0,0009
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,4700	0,0076
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	68,0600	0,0000
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	188,5700	0,4835
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	25,0400	0,0096
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	84,6200	0,1844
TOTAL Equipamento:					1,6794


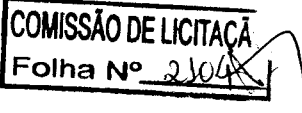
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	0,01089743	17,1400	0,1868
TOTAL Mão de Obra:					0,1868

VALOR: 1,87
 VALOR BDI (22.45%): 0,42
 VALOR COM BDI: 2,29

3.19.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA: 16/08/2022		BDI: 22,45%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	MES
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição		REF.
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS		PROPRIA	0,00%
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7		0,00%	05/2021
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital			
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL			
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG. ° JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG. ° ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04			
					

10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,2700	1,1135
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	74,0000	0,7400
TOTAL Equipamento:						1,8535

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	51,7480	7,7622
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	56,1510	8,4227
TOTAL Material:						16,1849

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,25500000	23,1700	5,9084
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,51000000	17,1400	8,7414
TOTAL Mão de Obra:						14,6498

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	389,2000	16,7356
TOTAL Serviço:						16,7356

VALOR:	49,42
VALOR BDI (22,45%):	11,09
VALOR COM BDI:	60,51


3.19.3. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	10,5655	10,5655
TOTAL Material:						10,5655

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15300000	23,1700	3,5450
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30600000	17,1400	5,2448
TOTAL Mão de Obra:						8,7898

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	446,7900	0,4468
TOTAL Serviço:						0,4468

VALOR:	19,80
VALOR BDI (22,45%):	4,45
VALOR COM BDI:	24,25

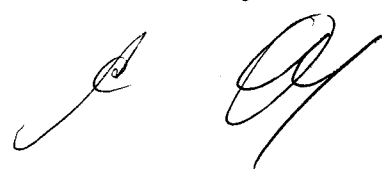

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA: 16/08/2022		BDI: 22,45%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição		MES
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS	PROPRIA	0,00%	REF.
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7		0,00%	05/2021
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital			
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL			
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG. ° JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.° ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04			
	COMISSÃO DE LICITAÇÃO Folha Nº 2105				

3.19.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	57,3750	44,6378
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	64,7615	62,5467
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,4760	104,7200
TOTAL Material:					211,9045

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	8,50000000	17,1400	145,6900
TOTAL Mão de Obra:					145,6900


VALOR:	357,59
VALOR BDI (22,45%):	80,28
VALOR COM BDI:	437,87

3.20.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	43,8100	0,0494
I0698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	138,0100	0,5520
I0607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	55,5000	0,1224
I0721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	155,2800	0,0557
I0610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	50,1600	0,0849
I0723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	148,0000	0,1290
I0625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,3000	0,0009
I0739 GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,4700	0,0076
I0642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	68,0600	0,0000
I0756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	188,5700	0,4835
I0667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	25,0400	0,0096
I0780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	84,6200	0,1844
TOTAL Equipamento:					1,6794

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA: 16/08/2022		BDI: 22,45%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	PONTE	VERSÃO	HORA MES REF.	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 05/2021	
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição		PROPRIA 0,00% 0,00%	
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> COMISSÃO DE LICITAÇÃO Folha Nº <u>206</u> </div>			
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7				
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital				
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01089743	17,1400	0,1868
TOTAL Mão de Obra:						0,1868
VALOR:						1,87
VALOR BDI (22,45%):						0,42
VALOR COM BDI:						2,29

3.20.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,2700	1,1135
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	74,0000	0,7400
TOTAL Equipamento:					1,8535	

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	51,7480	7,7622
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	56,1510	8,4227
TOTAL Material:					16,1849	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,25500000	23,1700	5,9084
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,51000000	17,1400	8,7414
TOTAL Mão de Obra:					14,6498	


Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	389,2000	16,7356
TOTAL Serviço:					16,7356	
VALOR:					49,42	
VALOR BDI (22,45%):					11,09	
VALOR COM BDI:					60,51	

3.20.3. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10971	MEIO FIO PRÉ MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	10,5655	10,5655
TOTAL Material:					10,5655	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15300000	23,1700	3,5450



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA: 16/08/2022		BDI: 22,45%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	MES: 71,07%
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição:		REF: 05/2021	
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS	PRÓPRIA		0,00%	0,00%
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> COMISSÃO DE LICITAÇÃO Folha Nº <u>2107</u> </div>			
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital				
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30600000	17,1400	5,2448
TOTAL Mão de Obra:						8,7898

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	446,7900	0,4468
TOTAL Serviço:					0,4468

VALOR:	19,80
VALOR BDI (22.45%):	4,45
VALOR COM BDI:	24,25

3.20.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)						
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	TOTAL	
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	57,3750	44,6378	
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	64,7615	62,5467	
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,4760	104,7200	
TOTAL Material:					211,9045	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	8,50000000	17,1400	145,6900
TOTAL Mão de Obra:					145,6900

VALOR:	357,59
VALOR BDI (22.45%):	80,28
VALOR COM BDI:	437,87

3.21.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)						
Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	TOTAL	
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	43,8100	0,0494	
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	138,0100	0,5520	
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	55,5000	0,1224	
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	155,2800	0,0557	
10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	50,1600	0,0849	
10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	148,0000	0,1290	
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,3000	0,0009	
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,4700	0,0076	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04

DATA : 16/08/2022		BDI : 22,45%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 2108

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	68,0600	0,0000
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	188,5700	0,4835
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	25,0400	0,0096
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	84,6200	0,1844
TOTAL Equipamento:						1,6794

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2543	SEINFRA	H	0,01089743	17,1400	0,1868
TOTAL Mão de Obra:					0,1868

VALOR:	1,87
VALOR BDI (22,45%):	0,42
VALOR COM BDI:	2,29

3.2.1.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)


Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0724	SEINFRA	H	0,05000000	22,2700	1,1135
I0726	SEINFRA	H	0,01000000	74,0000	0,7400
TOTAL Equipamento:					1,8535

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0111	SEINFRA	M3	0,15000000	51,7480	7,7622
I1600	SEINFRA	M3	0,15000000	56,1510	8,4227
TOTAL Material:					16,1849

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0445	SEINFRA	H	0,25500000	23,1700	5,9084
I2543	SEINFRA	H	0,51000000	17,1400	8,7414
TOTAL Mão de Obra:					14,6498

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0171	SEINFRA	M3	0,04300000	389,2000	16,7356
TOTAL Serviço:					16,7356

VALOR:	49,42
VALOR BDI (22,45%):	11,09
VALOR COM BDI:	60,51

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA : 16/08/2022		BDI : 22,45%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição				
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS	PRÓPRIA				
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7					
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital					
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL					
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04					
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> COMISSÃO DE LICITAÇÃO Folha Nº 2109 </div>						

3.21.3. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10971 MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	10,5655	10,5655
TOTAL Material:					10,5655
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15300000	23,1700	3,5450
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,30600000	17,1400	5,2448
TOTAL Mão de Obra:					8,7898
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	446,7900	0,4468
TOTAL Serviço:					0,4468
VALOR:					19,80
VALOR BDI (22,45%):					4,45
VALOR COM BDI:					24,25


3.21.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	57,3750	44,6378
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	64,7615	62,5467
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,4760	104,7200
TOTAL Material:					211,9045
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	8,50000000	17,1400	145,6900
TOTAL Mão de Obra:					145,6900
VALOR:					357,59
VALOR BDI (22,45%):					80,28
VALOR COM BDI:					437,87

3.22.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	43,8100	0,0494



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA E INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA: 16/08/2022		BDI: 22,45%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição				
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> COMISSÃO DE LICITAÇÃO Folha Nº 2110 </div>				
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital					
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL					
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04					

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	138,0100	0,5520
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	55,5000	0,1224
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	155,2800	0,0557
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	50,1600	0,0849
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	148,0000	0,1290
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,3000	0,0009
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,4700	0,0076
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	68,0600	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	188,5700	0,4835
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	25,0400	0,0096
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	84,6200	0,1844
TOTAL Equipamento:						1,6794

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01089743	17,1400
TOTAL Mão de Obra:					0,1868
VALOR:					1,87
VALOR BDI (22,45%):					0,42
VALOR COM BDI:					2,29

3.2.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,2700
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	74,0000
TOTAL Equipamento:					1,8535

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	51,7480
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	56,1510
TOTAL Material:					16,1849

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,25500000	23,1700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,51000000	17,1400
TOTAL Mão de Obra:					14,6498

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04

DATA : 16/08/2022		BDI : 22,45%	
FONTE	VERSAO	HORA	MES
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
Composição		0,00%	0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 2111

C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	389,2000	16,7356
TOTAL Serviço:						16,7356
VALOR:						49,42
VALOR BDI (22.45%):						11,09
VALOR COM BDI:						60,51

3.22.3. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	10,5655
TOTAL Material:					10,5655


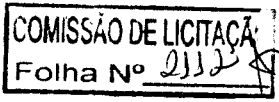
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15300000	3,5450
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30600000	5,2448
TOTAL Mão de Obra:					8,7898

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	0,4468
TOTAL Serviço:					0,4468
VALOR:					19,80
VALOR BDI (22.45%):					4,45
VALOR COM BDI:					24,25

3.22.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	44,6378
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	62,5467
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	104,7200
TOTAL Material:					211,9045

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,50000000	145,6900
TOTAL Mão de Obra:					145,6900
VALOR:					357,59
VALOR BDI (22.45%):					80,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA: 18/08/2022		BDI: 22,45%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição	PRÓPRIA	71,07%
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS			05/2021
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7			0,00%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital			0,00%
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL			
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04			
					

VALOR COM BDI:	437,87
-----------------------	---------------

3.23.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	43,8100	0,0494
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	138,0100	0,5520
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	55,5000	0,1224
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	155,2800	0,0557
10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	50,1600	0,0849
10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	148,0000	0,1290
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,3000	0,0009
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,4700	0,0076
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	68,0600	0,0000
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	188,5700	0,4835
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	25,0400	0,0096
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	84,6200	0,1844
TOTAL Equipamento:					1,6794


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,01089743	17,1400	0,1868
TOTAL Mão de Obra:					0,1868


VALOR:	1,87
VALOR BDI (22.45%):	0,42
VALOR COM BDI:	2,29

3.23.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,2700	1,1135
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	74,0000	0,7400
TOTAL Equipamento:					1,8535

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	51,7480	7,7622
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	56,1510	8,4227

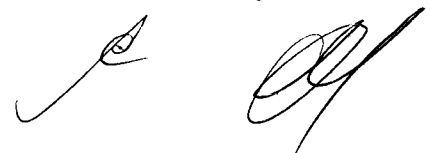

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA: 16/08/2022		BDI: 22,45%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição		MES
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS	PROPRIA	0,00%	REF.
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7		0,00%	05/2021
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital			
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL			
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha Nº 2113

TOTAL Material: 16,1849

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,25500000	23,1700	5,9084
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,51000000	17,1400	8,7414
TOTAL Mão de Obra:					14,6498

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	389,2000	16,7356
TOTAL Serviço:					16,7356

VALOR:	49,42
VALOR BDI (22,45%):	11,09
VALOR COM BDI:	60,51

3.23.3. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10971 MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	10,5655	10,5655
TOTAL Material:					10,5655

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15300000	23,1700	3,5450
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,30600000	17,1400	5,2448
TOTAL Mão de Obra:					8,7898


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	446,7900	0,4468
TOTAL Serviço:					0,4468

VALOR:	19,80
VALOR BDI (22,45%):	4,45
VALOR COM BDI:	24,25

3.23.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	57,3750	44,6378
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	64,7615	62,5467
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,4760	104,7200



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA: 16/08/2022		BDI: 22,45%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição	PRÓPRIA	71,07%
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS			05/2021
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7			0,00%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital			0,00%
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL			
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158786 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04			
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> COMISSÃO DE LICITAÇÃO Folha Nº <u>2114</u> </div>				

TOTAL Material:					211,9045
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,50000000	17,1400
TOTAL Mão de Obra:					145,6900
VALOR:					357,59
VALOR BDI (22.45%):					80,28
VALOR COM BDI:					437,87

3.24.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)


Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	43,8100	0,0494
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	138,0100	0,5520
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	55,5000	0,1224
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	155,2800	0,0557
10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	50,1600	0,0849
10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	148,0000	0,1290
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,3000	0,0009
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,4700	0,0076
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	68,0600	0,0000
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	188,5700	0,4835
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	25,0400	0,0096
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	84,6200	0,1844
TOTAL Equipamento:					1,6794

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01089743	17,1400
TOTAL Mão de Obra:					0,1868
VALOR:					1,87
VALOR BDI (22.45%):					0,42
VALOR COM BDI:					2,29

3.24.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA: 16/08/2022		BDI: 22,45%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FDN IT:	VERSÃO:	HORA:	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição:		0,00%	0,00%
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS				
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7				
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital				
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158786 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				
	COMISSÃO DE LICITAÇÃO Folha Nº 2115					

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,2700	1,1135
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	74,0000	0,7400
TOTAL Equipamento:						1,8535

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	51,7480	7,7622
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	56,1510	8,4227
TOTAL Material:					16,1849

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,25500000	23,1700	5,9084
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,51000000	17,1400	8,7414
TOTAL Mão de Obra:					14,6498

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	389,2000	16,7356
TOTAL Serviço:					16,7356

VALOR:	49,42
VALOR BDI (22,45%):	11,09
VALOR COM BDI:	60,51

3.24.3. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)


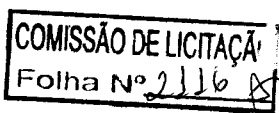
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10971 MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	10,5655	10,5655
TOTAL Material:					10,5655

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15300000	23,1700	3,5450
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,30600000	17,1400	5,2448
TOTAL Mão de Obra:					8,7898

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	446,7900	0,4468
TOTAL Serviço:					0,4468

VALOR:	19,80
VALOR BDI (22,45%):	4,45
VALOR COM BDI:	24,25



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA: 16/08/2022		BDI: 22,45%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição:		MES: 71,07%	
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS	PROPRIA	0,00%	REF: 05/2021	
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7				
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital				
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				
						

3.24.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	57,3750	44,6378
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	64,7615	62,5467
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,4760	104,7200
TOTAL Material:					211,9045

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	8,50000000	17,1400	145,6900
TOTAL Mão de Obra:					145,6900


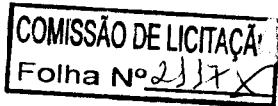
VALOR:	357,59
VALOR BDI (22.45%):	80,28
VALOR COM BDI:	437,87

3.25.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	43,8100	0,0494
I0698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	138,0100	0,5520
I0607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	55,5000	0,1224
I0721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	155,2800	0,0557
I0610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	50,1600	0,0849
I0723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	148,0000	0,1290
I0625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,3000	0,0009
I0739 GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,4700	0,0076
I0642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	68,0600	0,0000
I0756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	188,5700	0,4835
I0667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	25,0400	0,0096
I0780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	84,6200	0,1844
TOTAL Equipamento:					1,6794

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA: 16/08/2022		BDI: 22,45%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição:		0,00%	0,00%
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS				
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7				
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital				
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				
						

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01089743	17,1400	0,1868
TOTAL Mão de Obra:						0,1868
VALOR:						1,87
VALOR BDI (22,45%):						0,42
VALOR COM BDI:						2,29

3.25.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,2700	1,1135
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	74,0000	0,7400
TOTAL Equipamento:					1,8535	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	51,7480	7,7622
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	56,1510	8,4227
TOTAL Material:					16,1849	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,25500000	23,1700	5,9084
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,51000000	17,1400	8,7414
TOTAL Mão de Obra:					14,6498	


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	389,2000	16,7356
TOTAL Serviço:					16,7356	


VALOR:		49,42
VALOR BDI (22,45%):		11,09
VALOR COM BDI:		60,51

3.25.3. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10971	MEIO FIO PRÉ MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	10,5655	10,5655
TOTAL Material:					10,5655	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15300000	23,1700	3,5450



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA : 16/08/2022		BDI : 22,45%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição	PRÓPRIA	71,07%
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS			0,00%
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7			0,00%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital			
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL			
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha Nº 218

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30600000	17,1400	5,2448
TOTAL Mão de Obra:						8,7898

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	446,7900	0,4468
TOTAL Serviço:					0,4468

VALOR:	19,80
VALOR BDI (22,45%):	4,45
VALOR COM BDI:	24,25

3.25.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	57,3750	44,6378
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	64,7615	62,5467
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,4760	104,7200
TOTAL Material:					211,9045


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	8,50000000	17,1400	145,6900
TOTAL Mão de Obra:					145,6900

VALOR:	357,59
VALOR BDI (22,45%):	80,28
VALOR COM BDI:	437,87

3.26.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	43,8100	0,0494
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	138,0100	0,5520
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	55,5000	0,1224
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	155,2800	0,0557
10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	50,1600	0,0849
10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	148,0000	0,1290
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,3000	0,0009
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,4700	0,0076





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA: 16/08/2022	BDI: 22,45%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	HORA	112,76%
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	MES	71,07%
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS	REF.	05/2021
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7	Composição	
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital	PROPRIA	0,00%
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL		0,00%
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04		

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha Nº 219

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	68,0600	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	188,5700	0,4835
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	25,0400	0,0096
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	84,6200	0,1844
TOTAL Equipamento:						1,6794

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01089743	17,1400	0,1868
TOTAL Mão de Obra:						0,1868
VALOR:						1,87
VALOR BDI (22,45%):						0,42
VALOR COM BDI:						2,29

3.26.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,2700	1,1135
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	74,0000	0,7400
TOTAL Equipamento:						1,8535


Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	51,7480	7,7622
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	56,1510	8,4227
TOTAL Material:						16,1849

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,25500000	23,1700	5,9084
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,51000000	17,1400	8,7414
TOTAL Mão de Obra:						14,6498

Serviço		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	389,2000	16,7356
TOTAL Serviço:						16,7356

VALOR:	49,42
VALOR BDI (22,45%):	11,09
VALOR COM BDI:	60,51



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA: 16/08/2022		BDI: 22,45%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição:		MES: 71,07%
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS			REF: 05/2021
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7			
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital			
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL			
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04			
	COMISSÃO DE LICITAÇÃO Folha Nº <u>2120</u>				

3.26.3. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0971 MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	10,5655	10,5655
TOTAL Material:					10,5655
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15300000	23,1700	3,5450
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,30600000	17,1400	5,2448
TOTAL Mão de Obra:					8,7898
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	446,7900	0,4468
TOTAL Serviço:					0,4468
VALOR:					19,80
VALOR BDI (22,45%):					4,45
VALOR COM BDI:					24,25


3.26.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	57,3750	44,6378
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	64,7615	62,5467
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,4760	104,7200
TOTAL Material:					211,9045
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	8,50000000	17,1400	145,6900
TOTAL Mão de Obra:					145,6900
VALOR:					357,59
VALOR BDI (22,45%):					80,28
VALOR COM BDI:					437,87

3.27.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	43,8100	0,0494



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.			DATA: 16/08/2022	BDI: 22,45%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.			FONTE:	VERSÃO:
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.			Composição	PRÓPRIA
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS			HORA:	MES:
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7			112,76%	71,07%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital			0,00%	0,00%
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG. ° JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG. ° ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04			REF:	05/2021

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 2/2

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	138,0100	0,5520
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	55,5000	0,1224
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	155,2800	0,0557
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	50,1600	0,0849
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	148,0000	0,1290
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,3000	0,0009
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,4700	0,0076
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	68,0600	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	188,5700	0,4835
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	25,0400	0,0096
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	84,6200	0,1844
TOTAL Equipamento:						1,6794

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543	SEVENTE	SEINFRA	H	0,01089743	17,1400
TOTAL Mão de Obra:					0,1868

VALOR:	1,87
VALOR BDI (22.45%):	0,42
VALOR COM BDI:	2,29

3.27.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,2700
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	74,0000
TOTAL Equipamento:					1,8535

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	51,7480
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	56,1510
TOTAL Material:					16,1849

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,25500000	23,1700
12543	SEVENTE	SEINFRA	H	0,51000000	17,1400
TOTAL Mão de Obra:					14,6498

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.			
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1			
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.			
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS			
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7			
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital			
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL			
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04			
DATA : 16/08/2022 BDI : 22,45%				
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
Composição:		PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 212


C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	389,2000	16,7356
TOTAL Serviço:						16,7356
VALOR:						49,42
VALOR BDI (22.45%):						11,09
VALOR COM BDI:						60,51

3.27.3. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10971 MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	10,5655	10,5655
TOTAL Material:					10,5655
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15300000	23,1700	3,5450
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,30600000	17,1400	5,2448
TOTAL Mão de Obra:					8,7898
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	446,7900	0,4468
TOTAL Serviço:					0,4468
VALOR:					19,80
VALOR BDI (22.45%):					4,45
VALOR COM BDI:					24,25

3.27.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	57,3750	44,6378
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	64,7615	62,5467
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,4760	104,7200
TOTAL Material:					211,9045
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	8,50000000	17,1400	145,6900
TOTAL Mão de Obra:					145,6900
VALOR:					357,59
VALOR BDI (22.45%):					80,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 <p>CONFAHT CONSTRUTORA & INCORPORADORA</p>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA: 16/08/2022		BDI: 22,45%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição:		05/2021	
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7				
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital				
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
	ORÇAMENTISTA ENG.:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				
	COMISSÃO DE LICITAÇÃO Folha Nº <u>225</u>					

VALOR COM BDI:	437,87
-----------------------	---------------

3.28.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	43,8100	0,0494
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	138,0100	0,5520
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	55,5000	0,1224
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	155,2800	0,0557
10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	50,1600	0,0849
10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	148,0000	0,1290
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,3000	0,0009
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,4700	0,0076
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	68,0600	0,0000
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	188,5700	0,4835
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	25,0400	0,0096
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	84,6200	0,1844
TOTAL Equipamento:					1,6794

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,01089743	17,1400	0,1868
TOTAL Mão de Obra:					0,1868

VALOR:	1,87
VALOR BDI (22.45%):	0,42
VALOR COM BDI:	2,29

3.28.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,2700	1,1135
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	74,0000	0,7400
TOTAL Equipamento:					1,8535

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	51,7480	7,7622
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	56,1510	8,4227



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04

DATA: 16/08/2022		BDI: 22,45%		
FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	11,07%	05/2021
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha Nº 2324


TOTAL Material:						16,1849
Mão de Obra						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,25500000	23,1700	5,9084
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,51000000	17,1400	8,7414
TOTAL Mão de Obra:						14,6498
Serviço						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	389,2000	16,7356
TOTAL Serviço:						16,7356
VALOR:						49,42
VALOR BDI (22,45%):						11,09
VALOR COM BDI:						60,51

3.28.3. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

Material						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	10,5655	10,5655
TOTAL Material:						10,5655
Mão de Obra						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15300000	23,1700	3,5450
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30600000	17,1400	5,2448
TOTAL Mão de Obra:						8,7898
Serviço						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	446,7900	0,4468
TOTAL Serviço:						0,4468
VALOR:						19,80
VALOR BDI (22,45%):						4,45
VALOR COM BDI:						24,25

3.28.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	57,3750	44,6378
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	64,7615	62,5467
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,4760	104,7200



CONFAHT
CONSTRUTORA & INCORPORADORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 16/08/2022 BDI : 22,45%

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	PONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF.:
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.					
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS					
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7					
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital					
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL					
ORÇAMENTISTA ENG.:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04					

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 2125

TOTAL Material:		211,9045				
Mão de Obra	FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,50000000	17,1400	145,6900
TOTAL Mão de Obra:					145,6900	
VALOR:					357,59	
VALOR BDI (22.45%):					80,28	
VALOR COM BDI:					437,87	

3.29.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento	FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	43,8100	0,0494
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	138,0100	0,5520
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	55,5000	0,1224
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	155,2800	0,0557
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	50,1600	0,0849
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	148,0000	0,1290
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,3000	0,0009
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,4700	0,0076
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	68,0600	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	188,5700	0,4835
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	25,0400	0,0096
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	84,6200	0,1844
TOTAL Equipamento:					1,6794	

Mão de Obra	FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01089743	17,1400	0,1868
TOTAL Mão de Obra:					0,1868	
VALOR:					1,87	
VALOR BDI (22.45%):					0,42	
VALOR COM BDI:					2,29	

3.29.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento	FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04

DATA: 16/08/2022		BDI: 22,45%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 226

10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,2700	1,1135
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	74,0000	0,7400
TOTAL Equipamento:						1,8535

Material		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	51,7480	7,7622
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	56,1510	8,4227
TOTAL Material:						16,1849

Mão de Obra		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,25500000	23,1700	5,9084
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,51000000	17,1400	8,7414
TOTAL Mão de Obra:						14,6498

Serviço		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	389,2000	16,7356
TOTAL Serviço:						16,7356

VALOR:	49,42
VALOR BDI (22,45%):	11,09
VALOR COM BDI:	60,51

3.29.3. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)


Material		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	10,5655	10,5655
TOTAL Material:						10,5655

Mão de Obra		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15300000	23,1700	3,5450
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30600000	17,1400	5,2448
TOTAL Mão de Obra:						8,7898

Serviço		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	446,7900	0,4468
TOTAL Serviço:						0,4468

VALOR:	19,80
VALOR BDI (22,45%):	4,45
VALOR COM BDI:	24,25

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p>CONFAHT CONSTRUTORA & INCORPORADORA</p>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA: 16/08/2022		BDI: 22,45%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.					
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS					
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7					
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital					
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL					
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04					

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha Nº 222

3.29.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	57,3750	44,6378
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	64,7615	62,5467
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,4760	104,7200
TOTAL Material:						211,9045

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,50000000	17,1400	145,6900
TOTAL Mão de Obra:						145,6900

VALOR:	357,59
VALOR BDI (22.45%):	80,28
VALOR COM BDI:	437,87


3.30.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	43,8100	0,0494
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	138,0100	0,5520
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	55,5000	0,1224
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	155,2800	0,0557
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	50,1600	0,0849
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	148,0000	0,1290
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,3000	0,0009
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,4700	0,0076
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	68,0600	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	188,5700	0,4835
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	25,0400	0,0096
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	84,6200	0,1844
TOTAL Equipamento:						1,6794

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p>CONFAHT CONSTRUTORA & INCORPORADORA</p>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA: 16/08/2022		BDI: 22,45%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição:		71,07%
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS		PRÓPRIA	0,00%
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7			0,00%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital			
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL			
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04			
					REF: 05/2021

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha Nº 228

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01089743	17,1400	0,1868
TOTAL Mão de Obra:						0,1868
VALOR:						1,87
VALOR BDI (22.45%):						0,42
VALOR COM BDI:						2,29

3.30.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,2700	1,1135
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	74,0000	0,7400
TOTAL Equipamento:						1,8535

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	51,7480	7,7622
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	56,1510	8,4227
TOTAL Material:						16,1849

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,25500000	23,1700	5,9084
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,51000000	17,1400	8,7414
TOTAL Mão de Obra:						14,6498

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	389,2000	16,7356
TOTAL Serviço:						16,7356

VALOR:	49,42
VALOR BDI (22.45%):	11,09
VALOR COM BDI:	60,51

3.30.3. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10971	MEIO FIO PRÉ MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	10,5655	10,5655
TOTAL Material:						10,5655

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15300000	23,1700	3,5450



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA : 16/08/2022		BDI : 22,45%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.		
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição				
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS	PRÓPRIA				
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7	0,00%				
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital	0,00%				
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL					
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04					

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 2/29

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30600000	17,1400	5,2448
TOTAL Mão de Obra:						8,7898

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	446,7900	0,4468
TOTAL Serviço:					0,4468	
VALOR:					19,80	
VALOR BDI (22.45%):					4,45	
VALOR COM BDI:					24,25	

3.30.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	57,3750	44,6378
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	64,7615	62,5467
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,4760	104,7200
TOTAL Material:					211,9045	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,50000000	17,1400	145,6900
TOTAL Mão de Obra:					145,6900	
VALOR:					357,59	
VALOR BDI (22.45%):					80,28	
VALOR COM BDI:					437,87	

3.31.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	43,8100	0,0494
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	138,0100	0,5520
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	55,5000	0,1224
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	155,2800	0,0557
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	50,1600	0,0849
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	148,0000	0,1290
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,3000	0,0009
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,4700	0,0076





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA: 16/08/2022	BDI: 22,45%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE:	VERSÃO:
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição	PROPRIA
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS	HORA:	MES:
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7	112,76%	71,07%
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital	REF:	05/2021
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL		
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG. ° JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.° ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04		

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 2330

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	68,0600	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	188,5700	0,4835
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	25,0400	0,0096
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	84,6200	0,1844
TOTAL Equipamento:						1,6794

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01089743	17,1400	0,1868
TOTAL Mão de Obra:						0,1868

VALOR:	1,87
VALOR BDI (22.45%):	0,42
VALOR COM BDI:	2,29

3.31.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)


Equipamento		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,2700	1,1135
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	74,0000	0,7400
TOTAL Equipamento:						1,8535

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	51,7480	7,7622
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	56,1510	8,4227
TOTAL Material:						16,1849

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,25500000	23,1700	5,9084
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,51000000	17,1400	8,7414
TOTAL Mão de Obra:						14,6498

Serviço		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	389,2000	16,7356
TOTAL Serviço:						16,7356

VALOR:	49,42
VALOR BDI (22.45%):	11,09
VALOR COM BDI:	60,51



CONFAHT
CONSTRUTORA & INCORPORADORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 16/08/2022 BDI : 22,45%

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	Composição				
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS					
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7					
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital					
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL					
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04					

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 2131

3.31.3. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	10,5655	10,5655
TOTAL Material:						10,5655

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15300000	23,1700	3,5450
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30600000	17,1400	5,2448
TOTAL Mão de Obra:						8,7898

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	446,7900	0,4468
TOTAL Serviço:						0,4468

VALOR:	19,80
VALOR BDI (22,45%):	4,45
VALOR COM BDI:	24,25

3.31.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	57,3750	44,6378
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	64,7615	62,5467
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,4760	104,7200
TOTAL Material:						211,9045


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,50000000	17,1400	145,6900
TOTAL Mão de Obra:						145,6900

VALOR:	357,59
VALOR BDI (22,45%):	80,28
VALOR COM BDI:	437,87

3.32.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	43,8100	0,0494



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA: 16/08/2022		BDI: 22,45%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,0%
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição:		0,00%	0,00%
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS				
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7				
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital				
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				
	COMISSÃO DE LICITAÇÃO Folha Nº <u>2022</u>					

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	138,0100	0,5520
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	55,5000	0,1224
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	155,2800	0,0557
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	50,1600	0,0849
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	148,0000	0,1290
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,3000	0,0009
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,4700	0,0076
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	68,0600	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	188,5700	0,4835
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	25,0400	0,0096
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	84,6200	0,1844
TOTAL Equipamento:						1,6794

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01089743	17,1400	0,1868
TOTAL Mão de Obra:						0,1868

VALOR:	1,87
VALOR BDI (22,45%):	0,42
VALOR COM BDI:	2,29

3.32.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,2700	1,1135
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	74,0000	0,7400
TOTAL Equipamento:						1,8535

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	51,7480	7,7622
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	56,1510	8,4227
TOTAL Material:						16,1849

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,25500000	23,1700	5,9084
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,51000000	17,1400	8,7414
TOTAL Mão de Obra:						14,6498

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158786 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04

DATA: 16/08/2022		BDI: 22,45%		
FONTE	VERSAO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 0133

C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	389,2000	16,7356
TOTAL Serviço:						16,7356
VALOR:						49,42
VALOR BDI (22,45%):						11,09
VALOR COM BDI:						60,51

3.32.3. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

Material						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	10,5655	10,5655
TOTAL Material:						10,5655
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15300000	23,1700	3,5450
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30600000	17,1400	5,2448
TOTAL Mão de Obra:						8,7898
Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	446,7900	0,4468
TOTAL Serviço:						0,4468
VALOR:						19,80
VALOR BDI (22,45%):						4,45
VALOR COM BDI:						24,25

3.32.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	57,3750	44,6378
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	64,7615	62,5467
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,4760	104,7200
TOTAL Material:						211,9045
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,50000000	17,1400	145,6900
TOTAL Mão de Obra:						145,6900
VALOR:						357,59
VALOR BDI (22,45%):						80,28



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04

DATA: 16/08/2022		BDI: 22,45%	
SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES
027 SEM DESONERAÇÃO		112,76%	71,07%
Composição	PROPRIA	0,00%	0,06%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha Nº 2134

VALOR COM BDI: 437,87

3.33.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	43,8100	0,0494
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	138,0100	0,5520
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	55,5000	0,1224
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	155,2800	0,0557
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	50,1600	0,0849
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	148,0000	0,1290
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,3000	0,0009
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,4700	0,0076
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	68,0600	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	188,5700	0,4835
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	25,0400	0,0096
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	84,6200	0,1844
TOTAL Equipamento:						1,6794

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01089743	17,1400	0,1868
TOTAL Mão de Obra:						0,1868

VALOR:	1,87
VALOR BDI (22,45%):	0,42
VALOR COM BDI:	2,29

3.33.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,2700	1,1135
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	74,0000	0,7400
TOTAL Equipamento:						1,8535

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	51,7480	7,7622
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	56,1510	8,4227



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.

DATA/HORA DA LICITAÇÃO: DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS

DADOS BANCARIOS: Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7

VALIDADE DA PROPOSTA: Conforme Edital

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL

ORÇAMENTISTA ENG: -ENG. ° JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG. ° ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04

DATA : 16/08/2022		BDI : 22,45%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 2135


Mão de Obra		TOTAL Material:		16,1849	
10445	CALCETEIRO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25500000	23,1700
		SEINFRA	H	0,51000000	17,1400
				TOTAL	5,9084
				TOTAL	8,7414
				TOTAL Mão de Obra:	14,6498
Serviço		TOTAL Serviço:		16,7356	
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
		SEINFRA	M3	0,04300000	389,2000
				TOTAL	16,7356
				TOTAL Serviço:	16,7356
				VALOR:	49,42
				VALOR BDI (22,45%):	11,09
				VALOR COM BDI:	60,51

3.33.3. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

Material		TOTAL Material:		10,5655	
10971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
		SEINFRA	M	1,00000000	10,5655
				TOTAL	10,5655
Mão de Obra		TOTAL Mão de Obra:		8,7898	
12391	PEDREIRO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15300000	23,1700
		SEINFRA	H	0,30600000	17,1400
				TOTAL	3,5450
				TOTAL	5,2448
Serviço		TOTAL Serviço:		0,4468	
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
		SEINFRA	M3	0,00100000	446,7900
				TOTAL	0,4468
				TOTAL Serviço:	0,4468
				VALOR:	19,80
				VALOR BDI (22,45%):	4,45
				VALOR COM BDI:	24,25

3.33.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material		TOTAL		104,7200	
10109	AREIA MEDIA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,77800000	57,3750
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	M3	0,96580000	64,7615
		SEINFRA	KG	220,00000000	0,4760
				TOTAL	44,6378
				TOTAL	62,5467

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA: 16/08/2022 BDI: 22,45%	
	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021 <small>Composição</small> PROPRIA 0,00% 0,00%	
	MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1		
	CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.		
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO: DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS		
	DADOS BANCARIOS: Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7		
	VALIDADE DA PROPOSTA: Conforme Edital		
	PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL		
	ORÇAMENTISTA ENG: -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04		

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha Nº 2136

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,50000000	17,1400	145,6900
TOTAL Mão de Obra:						145,6900
VALOR:						357,59
VALOR BDI (22.45%):						80,28
VALOR COM BDI:						437,87

3.34.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)


Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	43,8100	0,0494
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	138,0100	0,5520
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	55,5000	0,1224
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	155,2800	0,0557
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	50,1600	0,0849
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	148,0000	0,1290
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,3000	0,0009
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,4700	0,0076
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	68,0600	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	188,5700	0,4835
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	25,0400	0,0096
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	84,6200	0,1844
TOTAL Equipamento:						1,6794

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01089743	17,1400	0,1868
TOTAL Mão de Obra:						0,1868
VALOR:						1,87
VALOR BDI (22.45%):						0,42
VALOR COM BDI:						2,29

3.34.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA: 16/08/2022		BDI: 22,45%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição:		MES: 71,07%
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS	PROPRIA	0,00%	REF: 05/2021
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7			
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital			
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL			
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 233

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,2700	1,1135
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	74,0000	0,7400
TOTAL Equipamento:						1,8535

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	51,7480	7,7622
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	56,1610	8,4227
TOTAL Material:					16,1849

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,25500000	23,1700	5,9084
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,51000000	17,1400	8,7414
TOTAL Mão de Obra:					14,6498

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	389,2000	16,7356
TOTAL Serviço:					16,7356

VALOR:	49,42
VALOR BDI (22,45%):	11,09
VALOR COM BDI:	60,51

3.34.3. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)


Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0971 MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	10,5655	10,5655
TOTAL Material:					10,5655

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15300000	23,1700	3,5450
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,30600000	17,1400	5,2448
TOTAL Mão de Obra:					8,7898

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	446,7900	0,4468
TOTAL Serviço:					0,4468

VALOR:	19,80
VALOR BDI (22,45%):	4,45
VALOR COM BDI:	24,25




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA : 16/08/2022		BDI : 22,45%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição		MES
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS	PROPRIA	0,30%	REF
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7		0,00%	05/2021
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital			
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL			
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 2138

3.34.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	57,3750	44,6378
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	64,7615	62,5467
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,4760	104,7200
TOTAL Material:						211,9045
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,50000000	17,1400	145,6900
TOTAL Mão de Obra:						145,6900
VALOR:						357,59
VALOR BDI (22.45%):						80,28
VALOR COM BDI:						437,87

3.35.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	43,8100	0,0494
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	138,0100	0,5520
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	55,5000	0,1224
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	155,2800	0,0557
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	50,1600	0,0849
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	148,0000	0,1290
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,3000	0,0009
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,4700	0,0076
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	68,0600	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	188,5700	0,4835
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	25,0400	0,0096
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	84,6200	0,1844
TOTAL Equipamento:						1,6794
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA: 16/08/2022		BDI: 22,45%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição	PRÓPRIA	71,07%
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS			0,00%
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7			0,00%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital			
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL			
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha Nº 2139

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01089743	17,1400	0,1868
TOTAL Mão de Obra:						0,1868
VALOR:						1,87
VALOR BDI (22,45%):						0,42
VALOR COM BDI:						2,29


3.35.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGRÉGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,2700	1,1135
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	74,0000	0,7400
TOTAL Equipamento:						1,8535
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	51,7480	7,7622
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	56,1510	8,4227
TOTAL Material:						16,1849
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,25500000	23,1700	5,9084
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,51000000	17,1400	8,7414
TOTAL Mão de Obra:						14,6498
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	389,2000	16,7356
TOTAL Serviço:						16,7356
VALOR:						49,42
VALOR BDI (22,45%):						11,09
VALOR COM BDI:						60,51

3.35.3. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	10,5655	10,5655
TOTAL Material:						10,5655
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15300000	23,1700	3,5450



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA: 16/08/2022		BDI: 22,45%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição		MES
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS	PROPRIA	0,00%	71,07%
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7		0,00%	05/2021
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital			
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL			
	ORÇAMENTISTA ENG.:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 2140

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30600000	17,1400	5,2448
TOTAL Mão de Obra:						8,7898

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	446,7900
TOTAL Serviço:					0,4468

VALOR:	19,80
VALOR BDI (22.45%):	4,45
VALOR COM BDI:	24,25

3.35.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	57,3750
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	64,7615
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,4760
TOTAL Material:					211,9045


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,50000000	17,1400
TOTAL Mão de Obra:					145,6900

VALOR:	357,59
VALOR BDI (22.45%):	80,28
VALOR COM BDI:	437,87

3.36.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	43,8100
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	138,0100
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	55,5000
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	155,2800
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	50,1600
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	148,0000
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,3000
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,4700



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA : 16/08/2022		BDI : 22,45%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12-1	Composição				05/2021
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.		027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7					
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital					
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL					
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04					

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 214

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	68,0600	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	188,5700	0,4835
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	25,0400	0,0096
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	84,6200	0,1844
TOTAL Equipamento:						1,6794

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01089743	17,1400	0,1868
TOTAL Mão de Obra:						0,1868
VALOR:					1,87	
VALOR BDI (22.45%):					0,42	
VALOR COM BDI:					2,29	

3.36.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,2700	1,1135
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	74,0000	0,7400
TOTAL Equipamento:						1,8535


Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	51,7480	7,7622
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	56,1510	8,4227
TOTAL Material:						16,1849

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,25500000	23,1700	5,9084
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,51000000	17,1400	8,7414
TOTAL Mão de Obra:						14,6498

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	389,2000	16,7356
TOTAL Serviço:						16,7356

VALOR:					49,42
VALOR BDI (22.45%):					11,09
VALOR COM BDI:					60,51



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA: 16/08/2022		BDI: 22,45%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	SEINFRA	VERSÃO	HORA
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	MES
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição	PROPRIA	71,07%
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS		0,00%	REF.
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7		0,00%	05/2021
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital			
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL			
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 242

3.36.3. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

Material		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	10,5655	10,5655
TOTAL Material:						10,5655

Mão de Obra		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15300000	23,1700	3,5450
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30600000	17,1400	5,2448
TOTAL Mão de Obra:						8,7898

Serviço		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	446,7900	0,4468
TOTAL Serviço:						0,4468

VALOR:	19,80
VALOR BDI (22.45%):	4,45
VALOR COM BDI:	24,25

3.36.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)


Material		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	57,3750	44,6378
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	64,7615	62,5467
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,4760	104,7200
TOTAL Material:						211,9045


Mão de Obra		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,50000000	17,1400	145,6900
TOTAL Mão de Obra:						145,6900

VALOR:	357,59
VALOR BDI (22.45%):	80,28
VALOR COM BDI:	437,87

3.37.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	43,8100	0,0494

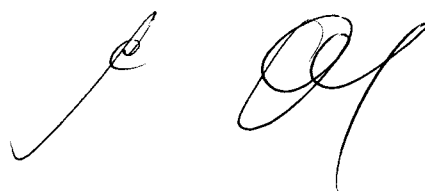

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	DATA : 16/08/2022		BDI : 22,45%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA, MEIO FIO E SARJETA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.12.1	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.	Composição		PROPRIA	0,00%
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 16 DE AGOSTO DE 2022 HORARIO: 09:00 HORAS				05/2021
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7				
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital				
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 213

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	138,0100	0,5520
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	55,5000	0,1224
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	155,2800	0,0557
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	50,1600	0,0849
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	148,0000	0,1290
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,3000	0,0009
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,4700	0,0076
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	68,0600	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	188,5700	0,4835
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	25,0400	0,0096
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	84,6200	0,1844
TOTAL Equipamento:						1,6794

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543	SEVENTE	SEINFRA	H	0,01089743	17,1400
TOTAL Mão de Obra:					0,1868

VALOR:	1,87
VALOR BDI (22,45%):	0,42
VALOR COM BDI:	2,29

3.37.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,2700
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	74,0000
TOTAL Equipamento:					1,8535

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	51,7480
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	56,1510
TOTAL Material:					16,1849

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,25500000	23,1700
12543	SEVENTE	SEINFRA	H	0,51000000	17,1400
TOTAL Mão de Obra:					14,6498

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
---------	-------	------	--------------	----------------	-------

